


0101 KSS 絕緣配線槽 Wiring Duct (Slotted)



材質：採用UL合格之南亞PVC（灰色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86℃。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設出線孔，以組合後外部之寬、高為規格標準，UL測試溫度50℃。


- 特點：**
1. 配線槽底座兩側出線孔互相對齊，任何處鋸斷或接成 L 型均可保持盤面美觀、整齊。
 2. 槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後絕不脫落，且接合面平滑，不割傷手及擦損附近配線。
 3. 出線孔低、組合容易、拆卸簡單，易於配線。

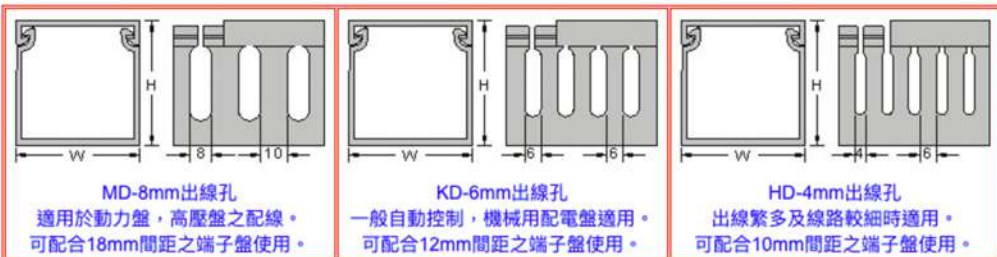



單位：mm							
	型號 Item No.			寬X高 WxH	電線容量 Wire To Be Contained (以2.0平方計算)	長度 Length	
	出線孔						
	8mm	6mm	4mm				
<input type="checkbox"/>	MD-0.5		<input type="checkbox"/>	HD-0.5	15 x 25	5 ~ 12 pcs	
<input type="checkbox"/>	MD-0.7		<input type="checkbox"/>	HD-0.7	20 x 20	5 ~ 12 pcs	
<input type="checkbox"/>	MD-0		<input type="checkbox"/>	HD-0	25 x 25	10 ~ 25 pcs	
<input type="checkbox"/>	MD-1	<input type="checkbox"/>	KD-1	<input type="checkbox"/>	HD-1	25 x 45	20 ~ 25 pcs
<input type="checkbox"/>	MD-1.1			<input type="checkbox"/>	HD-1.1	30 x 30	15 ~ 25 pcs
<input type="checkbox"/>	MD-1.2	<input type="checkbox"/>	KD-1.2	<input type="checkbox"/>	HD-1.2	33 x 33	25 ~ 45 pcs
<input type="checkbox"/>	MD-1.5	<input type="checkbox"/>	KD-1.5	<input type="checkbox"/>	HD-1.5	33 x 45	40 ~ 55 pcs
<input type="checkbox"/>	MD-2	<input type="checkbox"/>	KD-2	<input type="checkbox"/>	HD-2	45 x 45	60 ~ 70 pcs
<input type="checkbox"/>	MD-2.2			<input type="checkbox"/>	HD-2.2	50 x 50	80 ~ 90 pcs
<input type="checkbox"/>	MD-2.5	<input type="checkbox"/>	KD-2.5	<input type="checkbox"/>	HD-2.5	65 x 45	110 ~ 120 pcs
<input type="checkbox"/>	MD-3	<input type="checkbox"/>	KD-3	<input type="checkbox"/>	HD-3	33 x 65	60 ~ 75 pcs
<input type="checkbox"/>	MD-4	<input type="checkbox"/>	KD-4	<input type="checkbox"/>	HD-4	25 x 65	40 ~ 45 pcs
<input type="checkbox"/>	MD-5	<input type="checkbox"/>	KD-5	<input type="checkbox"/>	HD-5	45 x 65	110 ~ 120 pcs
<input type="checkbox"/>	MD-5.5	<input type="checkbox"/>	KD-5.5	<input type="checkbox"/>	HD-5.5	60 x 60	120 ~ 135 pcs
<input type="checkbox"/>	MD-5.7	<input type="checkbox"/>	KD-5.7	<input type="checkbox"/>	HD-5.7	65 x 65	180 ~ 200 pcs
<input type="checkbox"/>	MD-6				72 x 64	200 ~ 220 pcs	
<input type="checkbox"/>	MD-6.5			<input type="checkbox"/>	HD-6.5	33 x 100	180 ~ 200 pcs
<input type="checkbox"/>	MD-6.6				37.5 x 100	180 ~ 200 pcs	
<input type="checkbox"/>	MD-6.7	<input type="checkbox"/>	KD-6.7	<input type="checkbox"/>	HD-6.7	48 x 100	215 ~ 250 pcs
<input type="checkbox"/>	MD-6.8				55 x 100	220 ~ 260 pcs	
<input type="checkbox"/>	MD-6.9				75 x 75	200 ~ 250 pcs	
<input type="checkbox"/>	MD-7				70 x 100	250 ~ 300 pcs	
<input type="checkbox"/>	MD-7.1				75 x 100	260 ~ 320 pcs	
<input type="checkbox"/>	MD-7.2				100 x 50	200 ~ 250 pcs	
<input type="checkbox"/>	MD-7.5				100 x 75	260 ~ 320 pcs	
<input type="checkbox"/>	MD-8	<input type="checkbox"/>	KD-8	<input type="checkbox"/>	HD-8	100 x 100	300 ~ 400 pcs
<input type="checkbox"/>	MD-9				120 x 75	280 ~ 380 pcs	
<input type="checkbox"/>	MD-10				150 x 75	335 ~ 500 pcs	
<input type="checkbox"/>	MD-12				150 x 100	450 ~ 600 pcs	
<input type="checkbox"/>	MD-15				200 x 100	600 ~ 800 pcs	
<input type="checkbox"/>	MD-21				200 x 150	1040 ~ 1200 pcs	
<input type="checkbox"/>	MD-22				200 x 200	1200 ~ 1600 pcs	
<input type="checkbox"/>	MD-30				300 x 100	1040 ~ 1200 pcs	

1.7M

0101 KSS 含膠型防滑配線槽 Wiring Duct With Non-Slip Cover (Slotted)

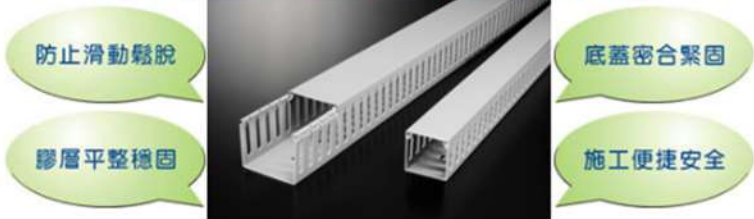

- 材質：**採用UL合格之南亞PVC (灰色) 製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86°C。膠層為PE共聚物 (PE copolymer)。
- 構造：**由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設出線孔，以組合後外部之寬、高為規格標準，UL測試溫度50°C。
- 特點：**
1. 配線槽底座兩側出線孔互相對齊，任何處鋸斷或接成 L 型均可保持盤面美觀、整齊。
 2. 槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後絕不脫落，且接合面平滑，不割傷手及擦損附近配線。
 3. 出線孔低、組合容易、拆卸簡單，易於配線。
 4. 於配線槽上蓋掛勾之內面設有「特殊止滑膠層」，能有效增加濕度及黏度，使線槽與上蓋密合，防止上蓋滑動、脫落，更利垂直上下佈線作業，提昇施工效率。

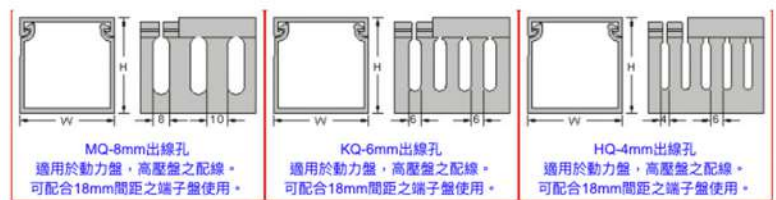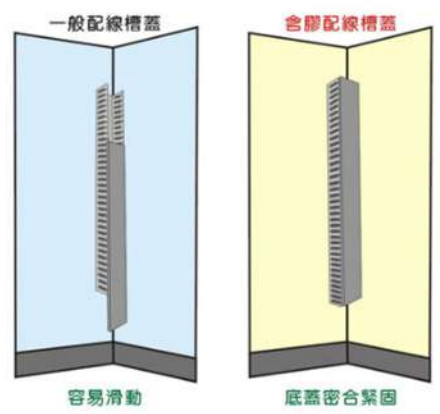

單位：mm						
型號 Item No.	出線孔			寬X高 WxH	電線容量 Wire To Be Contained (以2.0平方計算)	長度 Length
	8mm	6mm	4mm			
MQ-0.7			HQ-0.7	20 x 20	5 ~ 12 pcs	1.7M
MQ-0			HQ-0	25 x 25	10 ~ 25 pcs	
MQ-1	KQ-1		HQ-1	25 x 45	20 ~ 25 pcs	
MQ-1.1			HQ-1.1	30 x 30	15 ~ 25 pcs	
MQ-1.2	KQ-1.2		HQ-1.2	33 x 33	25 ~ 45 pcs	
MQ-1.5	KQ-1.5		HQ-1.5	33 x 45	40 ~ 55 pcs	
MQ-2	KQ-2		HQ-2	45 x 45	60 ~ 70 pcs	
MQ-2.2			HQ-2.2	50 x 50	80 ~ 90 pcs	
MQ-2.5	KQ-2.5		HQ-2.5	65 x 45	110 ~ 120 pcs	
MQ-3	KQ-3		HQ-3	33 x 65	60 ~ 75 pcs	
MQ-4	KQ-4		HQ-4	25 x 65	40 ~ 45 pcs	
MQ-5	KQ-5		HQ-5	45 x 65	110 ~ 120 pcs	
MQ-5.5	KQ-5.5		HQ-5.5	60 x 60	120 ~ 135 pcs	
MQ-5.7	KQ-5.7		HQ-5.7	65 x 65	180 ~ 200 pcs	
MQ-6				72 x 64	200 ~ 220 pcs	
MQ-6.5			HQ-6.5	33 x 100	180 ~ 200 pcs	
MQ-6.6				37.5 x 100	180 ~ 200 pcs	
MQ-6.7	KQ-6.7		HQ-6.7	48 x 100	215 ~ 250 pcs	
MQ-6.8				55 x 100	220 ~ 260 pcs	
MQ-6.9				75 x 75	200 ~ 250 pcs	
MQ-7				70 x 100	250 ~ 300 pcs	
MQ-7.1				75 x 100	260 ~ 320 pcs	
MQ-7.2				100 x 50	200 ~ 250 pcs	
MQ-7.5				100 x 75	260 ~ 320 pcs	
MQ-8	KQ-8		HQ-8	100 x 100	300 ~ 400 pcs	
MQ-9				120 x 75	280 ~ 380 pcs	


0101 KSS 絕緣配線槽 Wiring Duct (Slotted)



材質：採用UL合格之南亞PVC（灰色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設出線孔，以組合後外部之寬、高為規格標準，UL測試溫度50°C。

特點：1. 配線槽底座兩側出線孔互相對齊，任何處鋸斷或接成L型均可保持盤面美觀、整齊。
2. 槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後絕不脫落，且接合面平滑，不割傷手及擦損附近配線。

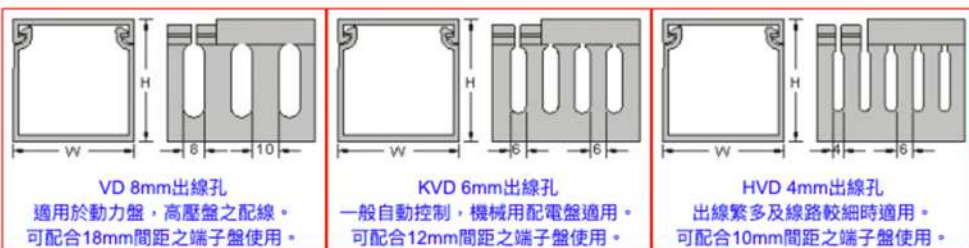



		型號 Item No.			寬X高 WxH	電線容量 Wire To Be Contained (以2.0平方計算)	長度 Length
		出線孔					
		8mm	6mm	4mm			
c	UL US	<input type="checkbox"/> VD-1		<input type="checkbox"/> HVD-1	25 x 30	15 ~ 25 pcs	2M
		<input type="checkbox"/> VD-1.5		<input type="checkbox"/> HVD-1.5	30 x 30	15 ~ 25 pcs	
c	UL US	<input type="checkbox"/> VD-2		<input type="checkbox"/> HVD-2	25 x 40	20 ~ 25 pcs	
		<input type="checkbox"/> VD-3		<input type="checkbox"/> HVD-3	33 x 40	40 ~ 45 pcs	
c	UL US	<input type="checkbox"/> VD-4	<input type="checkbox"/> KVD-4	<input type="checkbox"/> HVD-4	40 x 40	60 ~ 70 pcs	
		<input type="checkbox"/> VD-5		<input type="checkbox"/> HVD-5	60 x 40	100 ~ 115 pcs	
c	UL US	<input type="checkbox"/> VD-5.5		<input type="checkbox"/> HVD-5.5	80 x 40	120 ~ 135 pcs	
		<input type="checkbox"/> VD-5.7		<input type="checkbox"/> HVD-5.7	100 x 40	130 ~ 175 pcs	
c	UL US	<input type="checkbox"/> VD-6		<input type="checkbox"/> HVD-6	25 x 60	40 ~ 45 pcs	
		<input type="checkbox"/> VD-7	<input type="checkbox"/> KVD-7	<input type="checkbox"/> HVD-7	40 x 60	100 ~ 115 pcs	
c	UL US	<input type="checkbox"/> VD-8	<input type="checkbox"/> KVD-8	<input type="checkbox"/> HVD-8	60 x 60	120 ~ 135 pcs	
		<input type="checkbox"/> VD-9		<input type="checkbox"/> HVD-9	80 x 60	180 ~ 210 pcs	
c	UL US	<input type="checkbox"/> VD-9.5		<input type="checkbox"/> HVD-9.5	100 x 60	240 ~ 290 pcs	
		<input type="checkbox"/> VD-9.6		<input type="checkbox"/> HVD-9.6	120 x 60	240 ~ 290 pcs	
c	UL US	<input type="checkbox"/> VD-9.65		<input type="checkbox"/> HVD-9.65	120 x 65	260 ~ 360 pcs	
		<input type="checkbox"/> VD-9.66		<input type="checkbox"/> HVD-9.66	25 x 80	100 ~ 120 pcs	
c	UL US	<input type="checkbox"/> VD-9.7		<input type="checkbox"/> HVD-9.7	40 x 80	120 ~ 135 pcs	
		<input type="checkbox"/> VD-9.8		<input type="checkbox"/> HVD-9.8	60 x 80	180 ~ 210 pcs	
c	UL US	<input type="checkbox"/> VD-10		<input type="checkbox"/> HVD-10	80 x 80	240 ~ 290 pcs	
		<input type="checkbox"/> VD-10.5		<input type="checkbox"/> HVD-10.5	100 x 80	260 ~ 350 pcs	
c	UL US	<input type="checkbox"/> VD-11		<input type="checkbox"/> HVD-11	120 x 80	300 ~ 400 pcs	
		<input type="checkbox"/> VD-12		<input type="checkbox"/> HVD-12	40 x 100	130 ~ 175 pcs	
		<input type="checkbox"/> VD-13		<input type="checkbox"/> HVD-13	60 x 100	240 ~ 290 pcs	
		<input type="checkbox"/> VD-14		<input type="checkbox"/> HVD-14	80 x 100	260 ~ 350 pcs	

單位：mm

0101 KSS 含膠型防滑配線槽 Wiring Duct With Non-Slip Cover (Slotted)



- 材質：**採用UL合格之南亞PVC（灰色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86°C。膠層為PE共聚物（PE copolymer）。
- 構造：**由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設出線孔，以組合後外部之寬、高為規格標準，UL測試溫度50°C。
- 特點：**
1. 配線槽底座兩側出線孔互相對齊，任何處鋸斷或接成L型均可保持盤面美觀、整齊。
 2. 槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後絕不脫落，且接合面平滑，不割傷手及擦損附近配線。
 3. 出線孔低、組合容易、拆卸簡單，易於配線。
 4. 於配線槽上蓋掛勾之內面設有「特殊止滑膠層」，能有效增加濕度及黏度，使線槽與上蓋密合，防止上蓋滑動、脫落，更利垂直上下佈線作業，提昇施工效率。

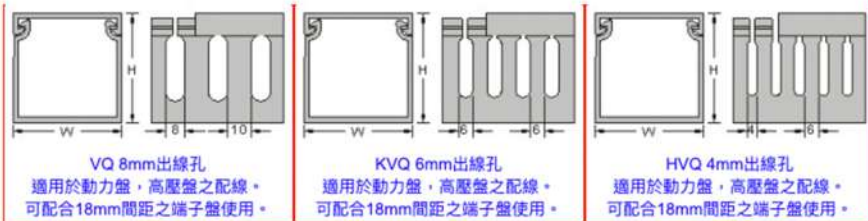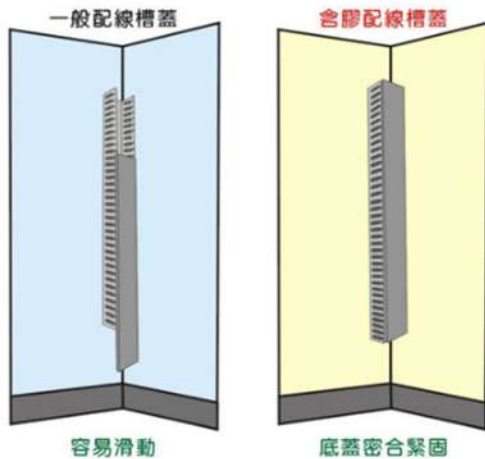

					單位：mm		
	型號 Item No.			寬X高 WxH	電線容量 Wire To Be Contained (以2.0平方計算)	長度 Length	
	出線孔						
	8mm	6mm	4mm				
<input type="checkbox"/>	VQ-1		<input type="checkbox"/>	HVQ-1	25 x 30	15 ~ 25 pcs	
<input type="checkbox"/>	VQ-1.5		<input type="checkbox"/>	HVQ-1.5	30 x 30	15 ~ 25 pcs	
<input type="checkbox"/>	VQ-2		<input type="checkbox"/>	HVQ-2	25 x 40	20 ~ 25 pcs	
<input type="checkbox"/>	VQ-3		<input type="checkbox"/>	HVQ-3	33 x 40	40 ~ 45 pcs	
<input type="checkbox"/>	VQ-4	<input type="checkbox"/>	KVQ-4	<input type="checkbox"/>	HVQ-4	40 x 40	60 ~ 70 pcs
<input type="checkbox"/>	VQ-5			<input type="checkbox"/>	HVQ-5	60 x 40	100 ~ 115 pcs
<input type="checkbox"/>	VQ-5.5			<input type="checkbox"/>	HVQ-5.5	80 x 40	120 ~ 135 pcs
<input type="checkbox"/>	VQ-5.7			<input type="checkbox"/>	HVQ-5.7	100 x 40	130 ~ 175 pcs
<input type="checkbox"/>	VQ-6			<input type="checkbox"/>	HVQ-6	25 x 60	40 ~ 45 pcs
<input type="checkbox"/>	VQ-7	<input type="checkbox"/>	KVQ-7	<input type="checkbox"/>	HVQ-7	40 x 60	100 ~ 115 pcs
<input type="checkbox"/>	VQ-8	<input type="checkbox"/>	KVQ-8	<input type="checkbox"/>	HVQ-8	60 x 60	120 ~ 135 pcs
<input type="checkbox"/>	VQ-9			<input type="checkbox"/>	HVQ-9	80 x 60	180 ~ 210 pcs
<input type="checkbox"/>	VQ-9.5			<input type="checkbox"/>	HVQ-9.5	100 x 60	240 ~ 290 pcs
<input type="checkbox"/>	VQ-9.6			<input type="checkbox"/>	HVQ-9.6	120 x 60	240 ~ 290 pcs
<input type="checkbox"/>	VQ-9.65			<input type="checkbox"/>	HVQ-9.65	120 x 65	260 ~ 360 pcs
<input type="checkbox"/>	VQ-9.66			<input type="checkbox"/>	HVQ-9.66	25 x 80	100 ~ 120 pcs
<input type="checkbox"/>	VQ-9.7			<input type="checkbox"/>	HVQ-9.7	40 x 80	120 ~ 135 pcs
<input type="checkbox"/>	VQ-9.8			<input type="checkbox"/>	HVQ-9.8	60 x 80	180 ~ 210 pcs
<input type="checkbox"/>	VQ-10			<input type="checkbox"/>	HVQ-10	80 x 80	240 ~ 290 pcs
<input type="checkbox"/>	VQ-10.5			<input type="checkbox"/>	HVQ-10.5	100 x 80	260 ~ 350 pcs
<input type="checkbox"/>	VQ-11			<input type="checkbox"/>	HVQ-11	120 x 80	300 ~ 400 pcs
<input type="checkbox"/>	VQ-12			<input type="checkbox"/>	HVQ-12	40 x 100	130 ~ 175 pcs
<input type="checkbox"/>	VQ-13			<input type="checkbox"/>	HVQ-13	60 x 100	240 ~ 290 pcs
<input type="checkbox"/>	VQ-14			<input type="checkbox"/>	HVQ-14	80 x 100	260 ~ 350 pcs


2M

0101 KSS 絕緣配線槽 Wiring Duct (Slotted)



材質：採用UL合格之南亞PVC（灰色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86℃。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設出線孔，以組合後外部之寬、高為規格標準，UL測試溫度50℃。


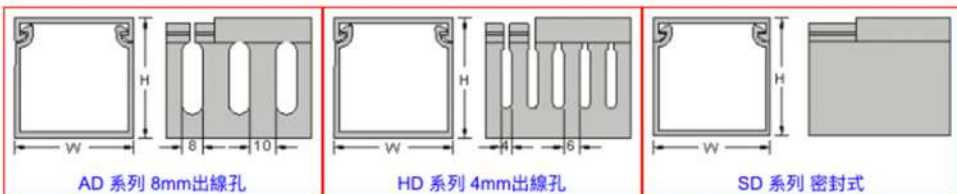


單位：mm						
	型號 Item No.			寬X高 WxH	電線容量 Wire To Be Contained (以2.0平方計算)	長度 Length
	出線孔		密封式			
	8mm	4mm				
	<input type="checkbox"/> AD-1X2	<input type="checkbox"/> HD-1X2	<input type="checkbox"/> SD-1X2	25 x 50	20 ~ 25 pcs	2M
	<input type="checkbox"/> AD-1X3	<input type="checkbox"/> HD-1X3	<input type="checkbox"/> SD-1X3	25 x 75	60 ~ 75 pcs	
	<input type="checkbox"/> AD-1.5X1		<input type="checkbox"/> SD-1.5X1	38 x 25	20 ~ 23 pcs	
	<input type="checkbox"/> AD-1.5X2	<input type="checkbox"/> HD-1.5X2	<input type="checkbox"/> SD-1.5X2	38 x 50	60 ~ 70 pcs	
	<input type="checkbox"/> AD-1.5X3	<input type="checkbox"/> HD-1.5X3	<input type="checkbox"/> SD-1.5X3	38 x 75	120 ~ 135 pcs	
	<input type="checkbox"/> AD-2X1	<input type="checkbox"/> HD-2X1	<input type="checkbox"/> SD-2X1	50 x 25	25 ~ 45 pcs	
	<input type="checkbox"/> AD-2X2		<input type="checkbox"/> SD-2X2	50 x 50	80 ~ 90 pcs	
	<input type="checkbox"/> AD-2X3	<input type="checkbox"/> HD-2X3	<input type="checkbox"/> SD-2X3	50 x 75	180 ~ 200 pcs	
	<input type="checkbox"/> AD-3X2	<input type="checkbox"/> HD-3X2	<input type="checkbox"/> SD-3X2	75 x 50	180 ~ 200 pcs	
	<input type="checkbox"/> AD-3X3	<input type="checkbox"/> HD-3X3	<input type="checkbox"/> SD-3X3	75 x 75	200 ~ 250 pcs	
	<input type="checkbox"/> AD-3X4		<input type="checkbox"/> SD-3X4	75 x 100	240 ~ 300 pcs	

0101 KSS 含膠型防滑配線槽 Wiring Duct With Non-Slip Cover (Slotted)



- 材質：**採用UL合格之南亞PVC（灰色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86℃。膠層為PE共聚物（PE copolymer）。
- 構造：**由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設出線孔，以組合後外部之寬、高為規格標準，UL測試溫度50℃。
- 特點：**於配線槽上蓋掛勾之內面設有「特殊止滑膠層」，能有效增加溼度及黏度，使線槽與上蓋密合，防止上蓋滑動、脫落，更利垂直上下佈線作業，提昇施工效率。

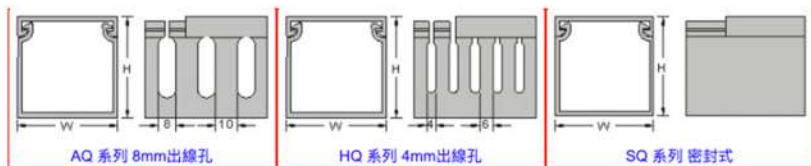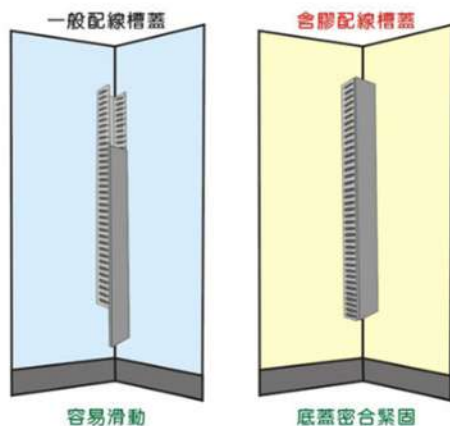

單位：mm								
	型號 Item No.			寬X高 WxH	電線容量 Wire To Be Contained (以2.0平方計算)	長度 Length		
	出線孔		密封式					
	8mm	4mm						
<input type="checkbox"/>	AQ-1X2	<input type="checkbox"/>	HQ-1X2	<input type="checkbox"/>	SQ-1X2	25 x 50	20 ~ 25 pcs	2M
<input type="checkbox"/>	AQ-1X3	<input type="checkbox"/>	HQ-1X3	<input type="checkbox"/>	SQ-1X3	25 x 75	60 ~ 75 pcs	
<input type="checkbox"/>	AQ-1.5X1			<input type="checkbox"/>	SQ-1.5X1	38 x 25	20 ~ 23 pcs	
<input type="checkbox"/>	AQ-1.5X2	<input type="checkbox"/>	HQ-1.5X2	<input type="checkbox"/>	SQ-1.5X2	38 x 50	60 ~ 70 pcs	
<input type="checkbox"/>	AQ-1.5X3	<input type="checkbox"/>	HQ-1.5X3	<input type="checkbox"/>	SQ-1.5X3	38 x 75	120 ~ 135 pcs	
<input type="checkbox"/>	AQ-2X1	<input type="checkbox"/>	HQ-2X1	<input type="checkbox"/>	SQ-2X1	50 x 25	25 ~ 45 pcs	
<input type="checkbox"/>	AQ-2X2			<input type="checkbox"/>	SQ-2X2	50 x 50	80 ~ 90 pcs	
<input type="checkbox"/>	AQ-2X3	<input type="checkbox"/>	HQ-2X3	<input type="checkbox"/>	SQ-2X3	50 x 75	180 ~ 200 pcs	
<input type="checkbox"/>	AQ-3X2	<input type="checkbox"/>	HQ-3X2	<input type="checkbox"/>	SQ-3X2	75 x 50	180 ~ 200 pcs	
<input type="checkbox"/>	AQ-3X3	<input type="checkbox"/>	HQ-3X3	<input type="checkbox"/>	SQ-3X3	75 x 75	200 ~ 250 pcs	
<input type="checkbox"/>	AQ-3X4			<input type="checkbox"/>	SQ-3X4	75 x 100	240 ~ 300 pcs	

0101 KSS 絕緣配線槽
Wiring Duct (Close Slotted)




材質：採用UL合格之南亞PVC（灰色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設出線孔，以組合後外部之寬、高為規格標準。


特點：1. 槽底之出線孔頂端為封閉式，更易於組裝、拆卸。

2. **LDC系列**具有超大的出線孔，散熱快，能降低線槽內溫度，且大型電纜線可輕易的從兩側出線孔穿出。

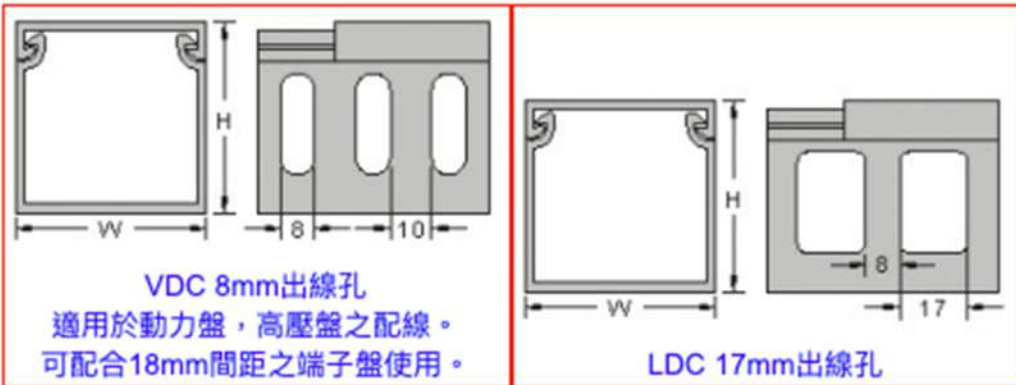

單位：mm					
	型號 Item No.		寬x高 WxH	電線容量 Wire To Be Contained (以2.0平方計算)	長度 Length
	出線孔				
	8mm	17mm			
<input type="checkbox"/>	VDC-2530		25 x 30	15 ~ 25 pcs	2M
<input type="checkbox"/>	VDC-4040		40 x 40	60 ~ 70 pcs	
<input type="checkbox"/>	VDC-8040		80 x 40	120 ~ 135 pcs	
<input type="checkbox"/>	VDC-5050		50 x 50	80 ~ 90 pcs	
<input type="checkbox"/>	VDC-2560		25 x 60	40 ~ 45 pcs	
<input type="checkbox"/>	VDC-4060	<input type="checkbox"/> LDC-4060	40 x 60	100 ~ 115 pcs	
<input type="checkbox"/>	VDC-6060	<input type="checkbox"/> LDC-6060	60 x 60	120 ~ 135 pcs	
<input type="checkbox"/>	VDC-8060	<input type="checkbox"/> LDC-8060	80 x 60	180 ~ 210 pcs	
		<input type="checkbox"/> LDC-3365	33 x 65	60 ~ 75 pcs	
		<input type="checkbox"/> LDC-4565	45 x 65	110 ~ 120 pcs	
		<input type="checkbox"/> LDC-6565	65 x 65	180 ~ 200 pcs	
<input type="checkbox"/>	VDC-4080	<input type="checkbox"/> LDC-4080	40 x 80	120 ~ 135 pcs	
<input type="checkbox"/>	VDC-6080	<input type="checkbox"/> LDC-6080	60 x 80	180 ~ 210 pcs	
<input type="checkbox"/>	VDC-8080	<input type="checkbox"/> LDC-8080	80 x 80	240 ~ 290 pcs	
		<input type="checkbox"/> LDC-33100	33 x 100	180 ~ 200 pcs	
<input type="checkbox"/>	VDC-40100		40 x 100	130 ~ 175 pcs	
		<input type="checkbox"/> LDC-48100	48 x 100	215 ~ 250 pcs	
<input type="checkbox"/>	VDC-100100	<input type="checkbox"/> LDC-100100	100 x 100	300 ~ 400 pcs	



0101 KSS 含膠型防滑配線槽 Wiring Duct With Non-Slip Cover (Close Slotted)

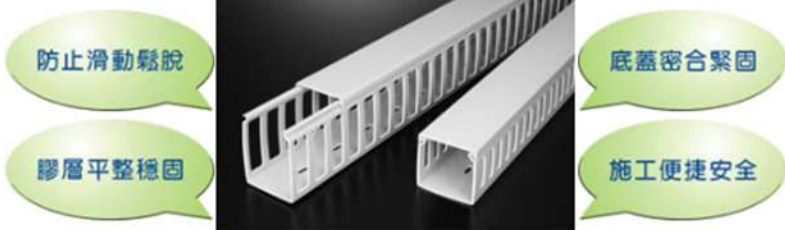

材質：採用UL合格之南亞PVC（灰色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86°C。膠層為PE共聚物（PE copolymer）。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設出線孔，以組合後外部之寬、高為規格標準。

- 特點：**
1. 槽底之出線孔頂端為封閉式，更易於組裝、拆卸。
 2. 於配線槽上蓋掛勾之內面設有「特殊止滑膠層」，能有效增加潤度及黏度，使線槽與上蓋密合，防止上蓋滑動、脫落，更利垂直上下佈線作業，提昇施工效率。
 3. **LQC系列**具有超大的出線孔，散熱快，能降低線槽內溫度，且大型電纜線可輕易的從兩側出線孔穿出。

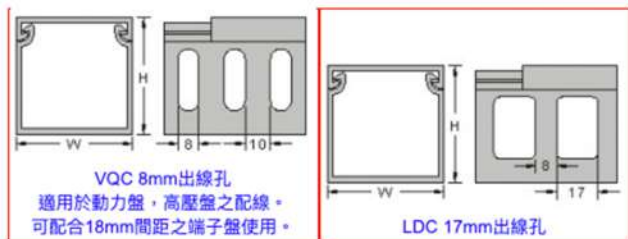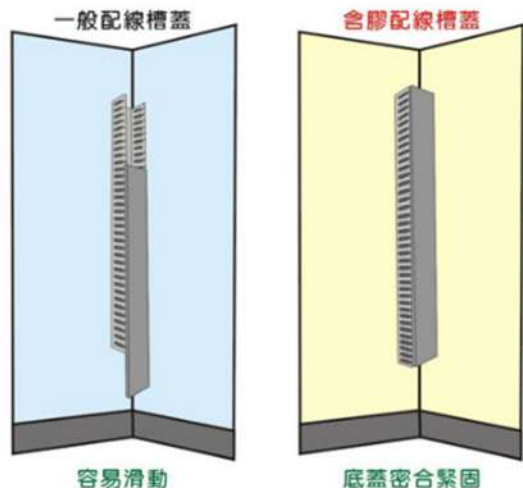

型號 Item No.		寬x高 WxH	電線容量 Wire To Be Contained (以2.0平方計算)	長度 Length
出線孔				
8mm		17mm		
<input type="checkbox"/> VQC-2530		25 x 30	15 ~ 25 pcs	2M
<input type="checkbox"/> VQC-4040		40 x 40	60 ~ 70 pcs	
<input type="checkbox"/> VQC-8040		80 x 40	120 ~ 135 pcs	
<input type="checkbox"/> VQC-5050		50 x 50	80 ~ 90 pcs	
<input type="checkbox"/> VQC-2560		25 x 60	40 ~ 45 pcs	
<input type="checkbox"/> VQC-4060	<input type="checkbox"/> LQC-4060	40 x 60	100 ~ 115 pcs	
<input type="checkbox"/> VQC-6060	<input type="checkbox"/> LQC-6060	60 x 60	120 ~ 135 pcs	
<input type="checkbox"/> VQC-8060	<input type="checkbox"/> LQC-8060	80 x 60	180 ~ 210 pcs	
	<input type="checkbox"/> LQC-3365	33 x 65	60 ~ 75 pcs	
	<input type="checkbox"/> LQC-4565	45 x 65	110 ~ 120 pcs	
	<input type="checkbox"/> LQC-6565	65 x 65	180 ~ 200 pcs	
<input type="checkbox"/> VQC-4080	<input type="checkbox"/> LQC-4080	40 x 80	120 ~ 135 pcs	
<input type="checkbox"/> VQC-6080	<input type="checkbox"/> LQC-6080	60 x 80	180 ~ 210 pcs	
<input type="checkbox"/> VQC-8080	<input type="checkbox"/> LQC-8080	80 x 80	240 ~ 290 pcs	
	<input type="checkbox"/> LQC-33100	33 x 100	180 ~ 200 pcs	
<input type="checkbox"/> VQC-40100		40 x 100	130 ~ 175 pcs	
	<input type="checkbox"/> LQC-48100	48 x 100	215 ~ 250 pcs	
<input type="checkbox"/> VQC-100100	<input type="checkbox"/> LQC-100100	100 x 100	300 ~ 400 pcs	

單位：mm


**0101 KSS 絕緣配線槽
Wiring Duct (Slotted)**



材質：採用UL合格之南亞PVC（灰色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86℃。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設出線孔，以組合後外部之寬、高為規格標準，UL測試溫度50℃。

特點：上蓋扣槽特殊設計，更利於與槽底接合。

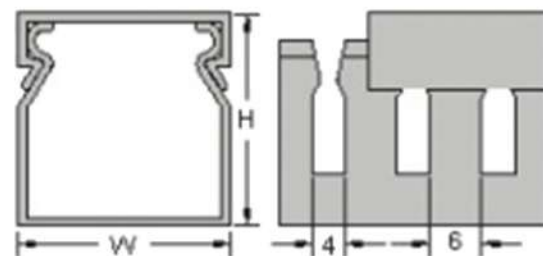

BD 4mm出線孔

單位：mm				
	型號	寬x高 WxH	電線容量 Wire To Be Contained (以2.0平方計算)	長度 Length
	Item No.			
	出線孔 4mm			
	<input type="checkbox"/> BD-2525	25x25	10~25pcs	2M
	<input type="checkbox"/> BD-3340	33x40	40~45pcs	
	<input type="checkbox"/> BD-4040	40x40	50~60pcs	
	<input type="checkbox"/> BD-3360	33x60	60~70pcs	
	<input type="checkbox"/> BD-4860	48x60	110~120pcs	
	<input type="checkbox"/> BD-6060	60x60	120~135pcs	


0101 KSS 絕緣配線槽 Wiring Duct (Slotted)



材質：採用UL合格之南亞PVC（灰色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86°C。


構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，底槽兩側設出線孔，出線孔4.5mm，以組合後外部之寬、高為規格標準，每側設有一條刀割折痕。

特點：1. 兩側出線孔之凸點設計，可在同一出線孔做分層區隔使用。
2. 槽底兩側均有一條刀割折痕設計，可依安裝者需求，折出需要的側孔大小。


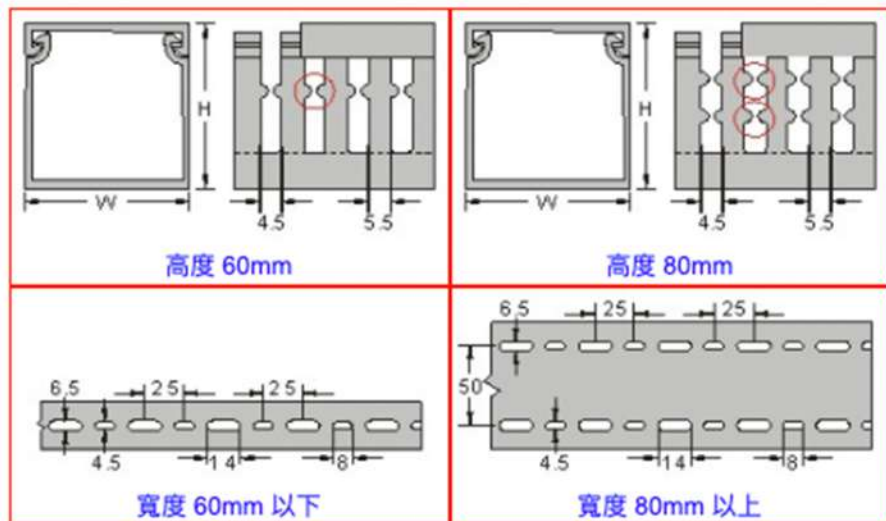


單位：mm				
	型號	寬x高 WxH	電線容量 Wire To Be Contained (以2.0平方計算)	長度 Length
	Item No.			
	出線孔 4.5mm			
	<input type="checkbox"/> GD-3060	30x60	30~50pcs	2M
	<input type="checkbox"/> GD-4060	40x60	100~115pcs	
	<input type="checkbox"/> GD-6060	60x60	110~120pcs	
	<input type="checkbox"/> GD-8060	80x60	180~210pcs	
	<input type="checkbox"/> GD-10060	100x60	240~290pcs	
	<input type="checkbox"/> GD-12060	120x60	240~290pcs	
	<input type="checkbox"/> GD-3080	30x80	110~115pcs	
	<input type="checkbox"/> GD-4080	40x80	120~135pcs	
	<input type="checkbox"/> GD-6080	60x80	180~210pcs	
	<input type="checkbox"/> GD-8080	80x80	240~290pcs	
	<input type="checkbox"/> GD-10080	100x80	260~350pcs	
	<input type="checkbox"/> GD-12080	120x80	300~400pcs	

0101 KSS 含膠型防滑配線槽 Wiring Duct With Non-Slip Cover (Slotted)

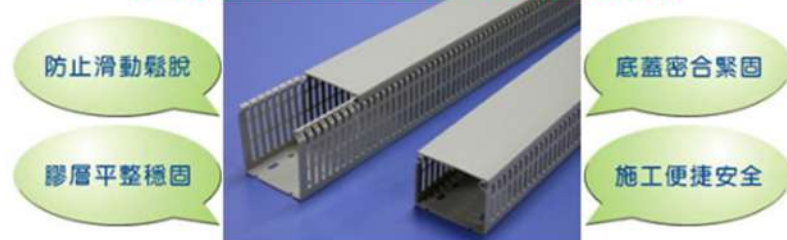

- 材質：**採用UL合格之南亞PVC（灰色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86°C。膠層為PE共聚合物 (PE copolymer)。
- 構造：**由槽底及槽蓋兩部份組成，底槽兩側設出線孔，出線孔4.5mm，以組合後外部之寬、高為規格標準，每側設有一條刀割折痕。UL測試溫度50°C。
- 特點：**
1. 兩側出線孔之凸點設計，可在同一出線孔做分層區隔使用。
 2. 槽底兩側均有一條刀割折痕設計，可依安裝者需求，折出需要的側孔大小。
 3. 於配線槽上蓋掛勾之內面設有「特殊止滑膠層」，能有效增加溼度及黏度，使線槽與上蓋密合，防止上蓋滑動、脫落，更利垂直上下佈線作業，提昇施工效率。

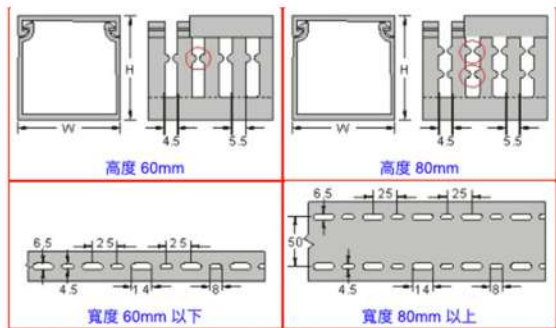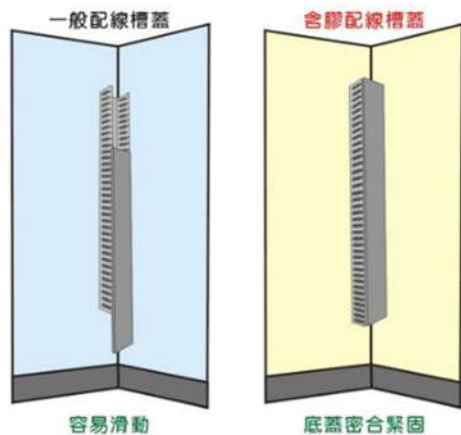

單位：mm				
型號 Item No.	寬x高 WxH	電線容量 Wire To Be Contained (以2.0平方計算)	長度 Length	出線孔
				4.5mm
				2M
GQ-3060	30x60	30~50pcs	2M	
GQ-4060	40x60	100~115pcs		
GQ-6060	60x60	110~120pcs		
GQ-8060	80x60	180~210pcs		
GQ-10060	100x60	240~290pcs		
GQ-12060	120x60	240~290pcs		
GQ-3080	30x80	110~115pcs		
GQ-4080	40x80	120~135pcs		
GQ-6080	60x80	180~210pcs		
GQ-8080	80x80	240~290pcs		
GQ-10080	100x80	260~350pcs		
GQ-12080	120x80	300~400pcs		


0101 KSS 絕緣配線槽 Wiring Duct (Slotted)



材質：採用UL合格之南亞PVC（灰色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86℃。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設出線孔，以組合後外部之寬、高為規格標準，每側設有兩條固定折痕。

特點：1. 兩側出線孔之凸點設計，可在同一出線孔做分層區隔使用。* MID系列無凸點設計。
2. 槽底兩側均有上下兩條固定折痕設計，可依安裝者需求，折出需要的側孔大小。

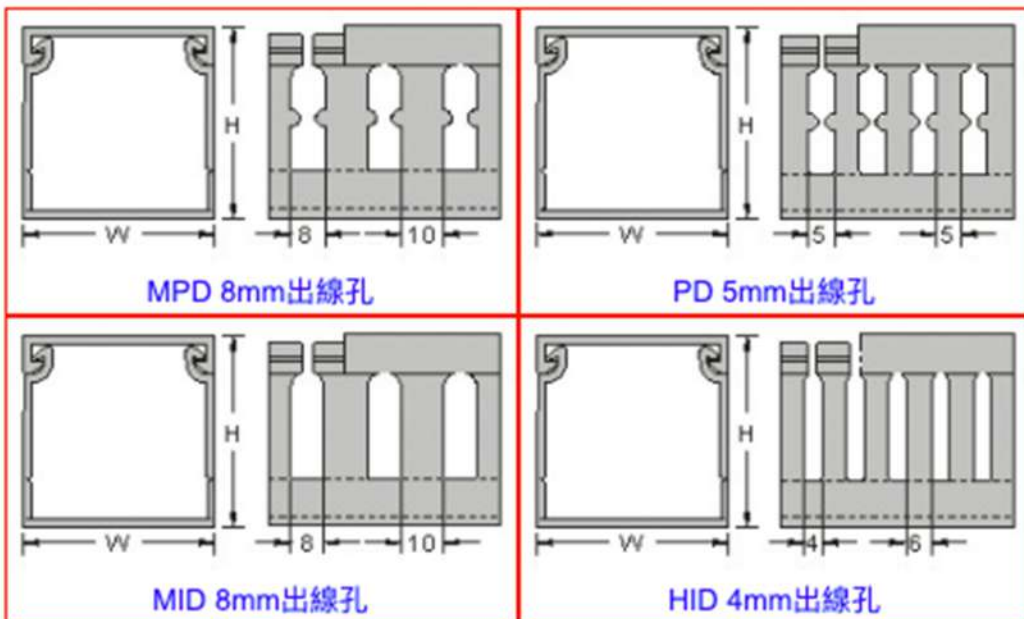


* MID系列無凸點設計。					單位：mm	
	型號 Item No.			寬X高 WxH	電線容量 Wire To Be Contained (以2.0平方計算)	長度 Length
	出線孔					
	8mm	5mm	4mm			
*	<input type="checkbox"/> MID-2530			25 x 30	15 ~ 25 pcs	2M
*	<input type="checkbox"/> MID-2540			25 x 40	20 ~ 25 pcs	
	<input type="checkbox"/> MPD-2550	<input type="checkbox"/> PD-2550		25 x 50	20 ~ 25 pcs	
NEW			<input type="checkbox"/> HID-2560	25 x 60	40 ~ 45 pcs	
	<input type="checkbox"/> MPD-2575	<input type="checkbox"/> PD-2575		25 x 75	60 ~ 75 pcs	
NEW			<input type="checkbox"/> HID-2580	25 x 80	60 ~ 75 pcs	
NEW			<input type="checkbox"/> HID-4080	40 x 80	120 ~ 135 pcs	
	<input type="checkbox"/> MPD-5050	<input type="checkbox"/> PD-5050		50 x 50	80 ~ 90 pcs	
	<input type="checkbox"/> MPD-5075	<input type="checkbox"/> PD-5075		50 x 75	180 ~ 200 pcs	
NEW			<input type="checkbox"/> HID-6080	60 x 80	180 ~ 210 pcs	
	<input type="checkbox"/> MPD-7575	<input type="checkbox"/> PD-7575		75 x 75	200 ~ 250 pcs	
	<input type="checkbox"/> MPD-100100	<input type="checkbox"/> PD-100100		100 x 100	300 ~ 400 pcs	

0101 KSS 含膠型防滑配線槽
Wiring Duct With Non-Slip Cover (Slotted)




- 材質：**採用UL合格之南亞PVC（灰色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86°C。膠層為PE共聚物（PE copolymer）。
- 構造：**由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設出線孔，以組合後外部之寬、高為規格標準，每側設有兩條固定折痕。
- 特點：**
1. 兩側出線孔之凸點設計，可在同一出線孔做分層區隔使用。* MIQ系列無凸點設計。
 2. 槽底兩側均有上下兩條固定折痕設計，可依安裝者需求，折出需要的側孔大小。
 3. 於配線槽上蓋掛勾之內面設有「特殊止滑膠層」，能有效增加溼度及黏度，使線槽與上蓋密合，防止上蓋滑動、脫落，更利垂直上下佈線作業，提昇施工效率。

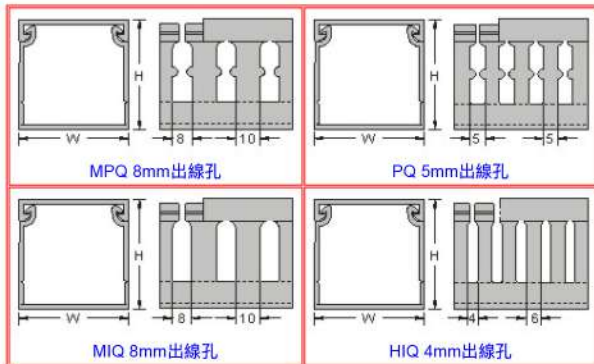

* MIQ系列無凸點設計。 單位：mm

	型號 Item No.			寬X高 WxH	電線容量 Wire To Be Contained (以2.0平方計算)	長度 Length
	出線孔					
	8mm	5mm	4mm			
*	<input type="checkbox"/> MIQ-2530			25 x 30	15 ~ 25 pcs	2M
*	<input type="checkbox"/> MIQ-2540			25 x 40	20 ~ 25 pcs	
	<input type="checkbox"/> MPQ-2550	<input type="checkbox"/> PQ-2550		25 x 50	20 ~ 25 pcs	
NEW			<input type="checkbox"/> HIQ-2560	25 x 60	40 ~ 45 pcs	
	<input type="checkbox"/> MPQ-5050	<input type="checkbox"/> PQ-5050		50 x 50	60 ~ 75 pcs	
NEW			<input type="checkbox"/> HIQ-2580	25 x 80	60 ~ 75 pcs	
NEW			<input type="checkbox"/> HIQ-4080	40 x 80	120 ~ 135 pcs	
	<input type="checkbox"/> MPQ-2575	<input type="checkbox"/> PQ-2575		25 x 75	80 ~ 90 pcs	
	<input type="checkbox"/> MPQ-5075	<input type="checkbox"/> PQ-5075		50 x 75	180 ~ 200 pcs	
NEW			<input type="checkbox"/> HIQ-6080	60 x 80	180 ~ 210 pcs	
	<input type="checkbox"/> MPQ-7575	<input type="checkbox"/> PQ-7575		75 x 75	200 ~ 250 pcs	
	<input type="checkbox"/> MPQ-100100	<input type="checkbox"/> PQ-100100		100 x 100	300 ~ 400 pcs	

0101 KSS 絕緣配線槽槽蓋
Wiring Duct Cover



材質：UL合格之南亞PVC（灰色），M1防火等級，防火等級94V-0。



		單位：mm	
	型號 Item No.	寬 W	
	長度		
	1.7 M		2 M
<input type="checkbox"/>	DC-15	<input type="checkbox"/> DC-15L 15.0	
		<input type="checkbox"/> DC-16L 16.0	
<input type="checkbox"/>	DC-20	<input type="checkbox"/> DC-20L 20.0	
		<input type="checkbox"/> DC-22L 22.0	
<input type="checkbox"/>	DC-25	<input type="checkbox"/> DC-25L 25.0	
<input type="checkbox"/>	DC-30	<input type="checkbox"/> DC-30L 30.0	
<input type="checkbox"/>	DC-33	<input type="checkbox"/> DC-33L 33.0	
<input type="checkbox"/>	DC-37.5	<input type="checkbox"/> DC-37.5L 37.5	
		<input type="checkbox"/> DC-38L 38.0	
		<input type="checkbox"/> DC-40L 40.0	
<input type="checkbox"/>	DC-45	<input type="checkbox"/> DC-45L 45.0	
<input type="checkbox"/>	DC-48	<input type="checkbox"/> DC-48L 48.0	
<input type="checkbox"/>	DC-50	<input type="checkbox"/> DC-50L 50.0	
<input type="checkbox"/>	DC-55	<input type="checkbox"/> DC-55L 55.0	
<input type="checkbox"/>	DC-60	<input type="checkbox"/> DC-60L 60.0	
<input type="checkbox"/>	DC-65	<input type="checkbox"/> DC-65L 65.0	
<input type="checkbox"/>	DC-70	<input type="checkbox"/> DC-70L 70.0	
<input type="checkbox"/>	DC-72	<input type="checkbox"/> DC-72L 72.0	
<input type="checkbox"/>	DC-75	<input type="checkbox"/> DC-75L 75.0	
		<input type="checkbox"/> DC-80L 80.0	
<input type="checkbox"/>	DC-100	<input type="checkbox"/> DC-100L 100.0	
<input type="checkbox"/>	DC-120	<input type="checkbox"/> DC-120L 120.0	
		<input type="checkbox"/> DC-125L 125.0	
<input type="checkbox"/>	DC-150	<input type="checkbox"/> DC-150L 150.0	
<input type="checkbox"/>	DC-200	<input type="checkbox"/> DC-200L 200.0	
<input type="checkbox"/>	DC-300	<input type="checkbox"/> DC-300L 300.0	
		<input type="checkbox"/> DC-400L 400.0	
		<input type="checkbox"/> DC-500L 500.0	
		<input type="checkbox"/> DC-600L 600.0	

0101 KSS 含膠型防滑配線槽槽蓋 Non-Slip With Wiring Duct Cover



材質：UL合格之南亞PVC（灰色），M1防火等級，防火等級94V-0，膠層為PE共聚合物 (PE copolymer)。

- 特點：**
1. 於配線槽上蓋掛勾之內面設有「特殊止滑膠層」，能有效增加溼度及黏度，使線槽與上蓋密合，防止上蓋滑動、脫落，更利垂直上下佈線作業，提昇施工效率。
 2. 絕緣配線槽上蓋可更換為含膠型防滑蓋；更換後能有效增加溼度及黏度，使線槽與上蓋密合，以增加蓋子的緊固程度。

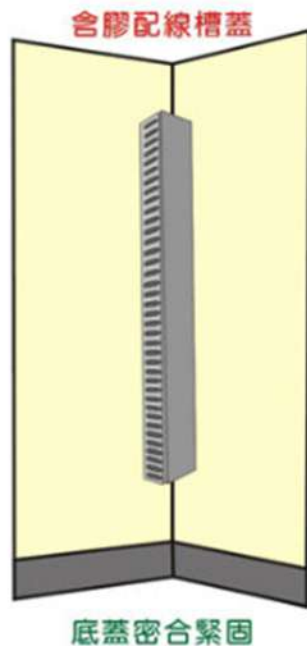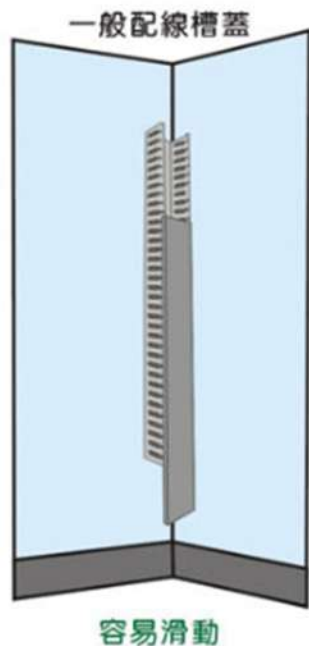


單位：mm			寬 W
型號 Item No.		長度	
		1.7 M	2 M
<input type="checkbox"/> DCQ-20	<input type="checkbox"/> DCQ-20L		20.0
<input type="checkbox"/> DCQ-25	<input type="checkbox"/> DCQ-25L		25.0
<input type="checkbox"/> DCQ-30	<input type="checkbox"/> DCQ-30L		30.0
<input type="checkbox"/> DCQ-33	<input type="checkbox"/> DCQ-33L		33.0
<input type="checkbox"/> DCQ-40	<input type="checkbox"/> DCQ-40L		40.0
<input type="checkbox"/> DCQ-45	<input type="checkbox"/> DCQ-45L		45.0
<input type="checkbox"/> DCQ-50	<input type="checkbox"/> DCQ-50L		50.0
<input type="checkbox"/> DCQ-55	<input type="checkbox"/> DCQ-55L		55.0
<input type="checkbox"/> DCQ-60	<input type="checkbox"/> DCQ-60L		60.0
<input type="checkbox"/> DCQ-65	<input type="checkbox"/> DCQ-65L		65.0
<input type="checkbox"/> DCQ-70	<input type="checkbox"/> DCQ-70L		70.0
<input type="checkbox"/> DCQ-72	<input type="checkbox"/> DCQ-72L		72.0
<input type="checkbox"/> DCQ-75	<input type="checkbox"/> DCQ-75L		75.0
<input type="checkbox"/> DCQ-80	<input type="checkbox"/> DCQ-80L		80.0
<input type="checkbox"/> DCQ-100	<input type="checkbox"/> DCQ-100L		100.0
<input type="checkbox"/> DCQ-120	<input type="checkbox"/> DCQ-120L		120.0
<input type="checkbox"/> DCQ-125	<input type="checkbox"/> DCQ-125L		125.0


0101A KSS 線槽剪
Wiring Duct Cutter

	型號 Item No.
	<input type="checkbox"/> WT-1
	<input type="checkbox"/> WT-2

0104 KSS 撥開式配線槽
Flexible Wiring Duct

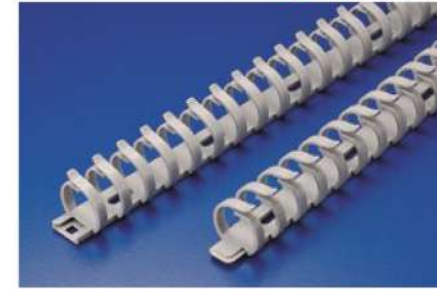

材質：UL合格之NYLON 66（灰色），防火等級94V-2，不易老化。
特點：線槽兩端設有連接點(公母扣)，可無限延長。

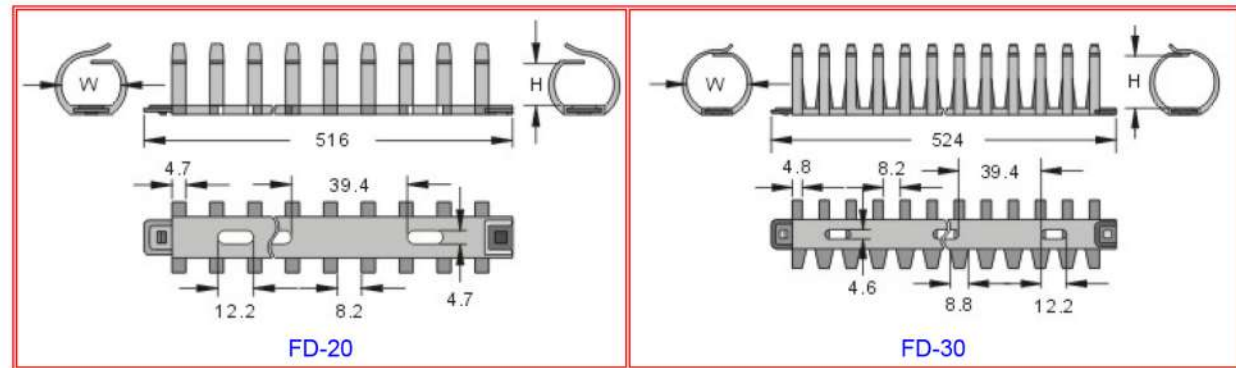

單位：mm				
型號 Item No.	寬 W	高 H	電線容量 Wire To Be Contained (以2.0平方計算)	長度 Length
<input type="checkbox"/> FD-20	20.4	14.4	5~12pcs	50cm
<input type="checkbox"/> FD-30	29.0	24.9	12~30pcs	

0105 KSS 絕緣配線槽(密封式)
Wiring Duct (Solid)




材質：採用UL合格之南亞PVC（灰色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86℃。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，以組合後外部之寬、高為規格標準，UL測試溫度50℃。

用途：舞台、電氣、冷氣工程及室內明線配線等適用。

特點：密封式絕緣配線槽專為防塵、防鼠而設計。

- MD、VD型所有規格均可製造密封式配線槽，歡迎洽詢。
- 各式絕緣配線槽均可訂製接頭，歡迎來電洽詢。
- 含槽底及槽蓋，其他規格、顏色歡迎洽詢。

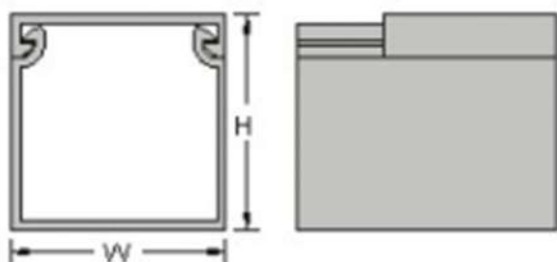

單位：mm

型號 Item No.	寬x高 WxH	電線容量 Wire To Be Contained (以2.0平方計算)	長度 Length
SD-1616	16x16	3~10pcs	2M
SD-2516	25x16	5~12pcs	
SD-3816	38x16	12~30pcs	
SD-2020	20x20	5~12pcs	
SD-4020	40x20	20~40pcs	
SD-1525	15x25	5~12pcs	
SD-2525	25x25	10~25pcs	
SD-3825	38x25	20~40pcs	
SD-5025	50x25	25~45pcs	
SD-3333	33x33	25~45pcs	
SD-3340	33x40	40~45pcs	
SD-4040	40x40	60~70pcs	
SD-6040	60x40	100~115pcs	
SD-7540	75x40	120~135pcs	
SD-8040	80x40	120~135pcs	
SD-10040	100x40	180~200pcs	
SD-3345	33x45	10~55pcs	
SD-4545	45x45	60~70pcs	
SD-6545	65x45	110~120pcs	
SD-5050	50x50	80~90pcs	
SD-7550	75x50	180~200pcs	
SD-10050	100x50	200~250pcs	
SD-4060	40x60	100~115pcs	
SD-6060	60x60	120~135pcs	
SD-8060	80x60	180~210pcs	
SD-10060	100x60	240~290pcs	
SD-4565	45x65	110~120pcs	
SD-6565	65x65	180~200pcs	
SD-5075	50x75	180~200pcs	
SD-7575	75x75	200~250pcs	
SD-10075	100x75	260~320pcs	
SD-15075	150x75	335~500pcs	
SD-4080	40x80	120~135pcs	
SD-6080	60x80	180~210pcs	
SD-8080	80x80	240~290pcs	
SD-80100	80x100	260~350pcs	
SD-100100	100x100	300~400pcs	
SD-150100	150x100	450~600pcs	
SD-200100	200x100	600~800pcs	
SD-300100	300x100	1010~1400pcs	

0105 KSS 含膠型防滑配線槽(密封式)
Wiring Duct With Non-Slip Cover (Solid)



材質：採用UL合格之南亞PVC（灰色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86°C。膠層為PE共聚合物（PE copolymer）。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，以組合後外部之寬、高為規格標準，UL測試溫度50°C。



用途：舞台、電氣、冷氣工程及室內明線配線等適用。

特點：1. 密封式絕緣配線槽專為防塵、防鼠而設計。

2. 於配線槽上蓋掛勾之內面設有「特殊止滑膠層」，能有效增加溫度及黏度，使線槽與上蓋密合，防止上蓋滑動、脫落，更利垂直上下佈線作業，提昇施工效率。

■ MD、VD型所有規格均可製造密封式配線槽，歡迎洽詢。

■ 各式絕緣配線槽均可訂製接頭，歡迎來電洽詢。

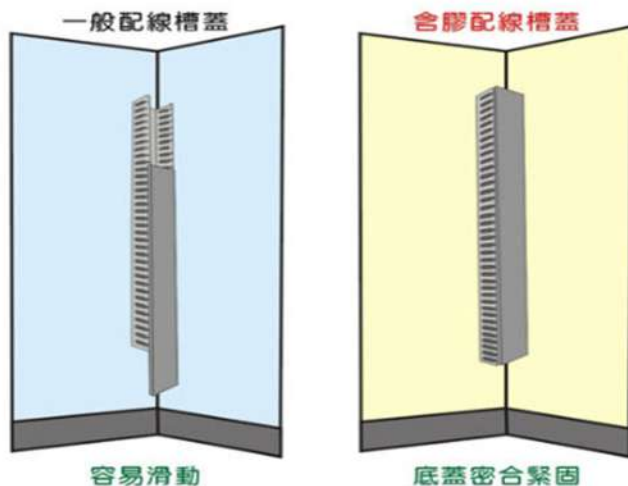

單位：mm

型號 Item No.	寬x高 WxH	電線容量 Wire To Be Contained (以2.0平方計算)	長度 Length
□ SQ-2516	25x16	5~12pcs	2M
□ SQ-3816	38x16	12~30pcs	
□ SQ-2020	20x20	5~12pcs	
□ SQ-4020	40x20	20~40pcs	
□ SQ-2525	25x25	10~25pcs	
□ SQ-3825	38x25	20~40pcs	
□ SQ-5025	50x25	25~45pcs	
□ SQ-3333	33x33	25~45pcs	
□ SQ-3340	33x40	40~45pcs	
□ SQ-4040	40x40	60~70pcs	
□ SQ-6040	60x40	100~115pcs	
□ SQ-7540	75x40	120~135pcs	
□ SQ-8040	80x40	120~135pcs	
□ SQ-10040	100x40	180~200pcs	
□ SQ-3345	33x45	10~55pcs	
□ SQ-4545	45x45	60~70pcs	
□ SQ-6545	65x45	110~120pcs	
□ SQ-5050	50x50	80~90pcs	
□ SQ-7550	75x50	180~200pcs	
□ SQ-10050	100x50	200~250pcs	
□ SQ-4060	40x60	100~115pcs	
□ SQ-6060	60x60	120~135pcs	
□ SQ-8060	80x60	180~210pcs	
□ SQ-10060	100x60	240~290pcs	
□ SQ-4565	45x65	110~120pcs	
□ SQ-6565	65x65	180~200pcs	
□ SQ-5075	50x75	180~200pcs	
□ SQ-7575	75x75	200~250pcs	
□ SQ-10075	100x75	260~320pcs	
□ SQ-4080	40x80	120~135pcs	
□ SQ-6080	60x80	180~210pcs	
□ SQ-8080	80x80	240~290pcs	
□ SQ-80100	80x100	260~350pcs	
□ SQ-100100	100x100	300~400pcs	

0105 KSS 迷你型配線槽 Mini Trunking




材質：採用UL合格之南亞PVC (白色) 製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86℃。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，以組合後外部之寬、高為規格標準，UL測試溫度50℃。

用途：舞台、電氣、冷氣工程及室內明線配線等適用。

特點：1. 密封式絕緣配線槽專為防塵、防鼠而設計。
2. 上蓋扣槽特殊設計，更利於與槽底快速接合。

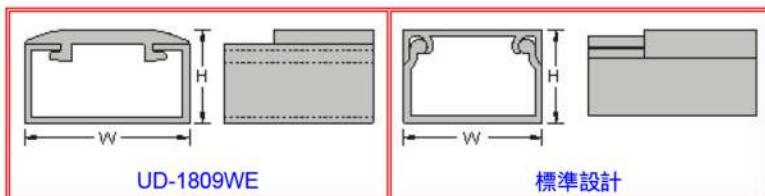

單位：mm			
型號 Item No.	寬x高 WxH	電線容量 Wire To Be Contained (以2.0平方計算)	長度 Length
<input type="checkbox"/> UD-1809WE	18x10.2	2~6pcs	2M
<input type="checkbox"/> UD-1616WE	16x16	3~10pcs	
<input type="checkbox"/> UD-2516WE	25x16	5~12pcs	
<input type="checkbox"/> UD-4016WE	40x16	20~35pcs	
<input type="checkbox"/> UD-4025WE	40x25	20~40pcs	
<input type="checkbox"/> UD-5025WE	50x25	25~45pcs	


0105 KSS 絕緣配線槽 Wiring Duct



材質：採用UL合格之南亞PVC (灰色) 製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86℃。


構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，以組合後外部之寬、高為規格標準。

特點：1. 專業溝槽及底孔設計，配合專業L型連接片使用，能強化配線槽連接處，平穩美觀、施工快速方便。
2. 配線槽底部沖孔設計，能將電纜產生的溫度，均勻且快速的散熱。適合大型工程配線使用。
■ 所有規格均可依需求訂製長度，歡迎洽詢。

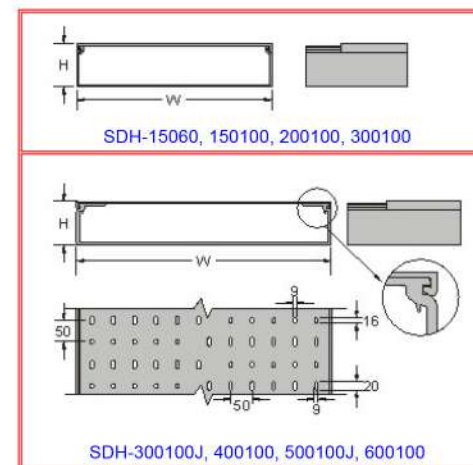

單位：mm			
型號 Item No.	寬x高 WxH	電線容量 Wire To Be Contained (以2.0平方計算)	長度 Length
<input type="checkbox"/> SDH-15060	150x60	310~480pcs	2M (備有3M 另洽)
<input type="checkbox"/> SDH-150100	150x100	450~600pcs	
<input type="checkbox"/> SDH-200100	200x100	600~800pcs	
<input type="checkbox"/> SDH-300100	300x100	1040~1200pcs	
<input type="checkbox"/> SDH-300100J	300x100	1040~1200pcs	
<input type="checkbox"/> SDH-400100	400x100	1200~1600pcs	
<input type="checkbox"/> SDH-500100J	500x100	1730~2000pcs	
<input type="checkbox"/> SDH-600100	600x100	2080~2400pcs	

0105 KSS 絕緣配線槽連接片
Wiring Duct Coupler

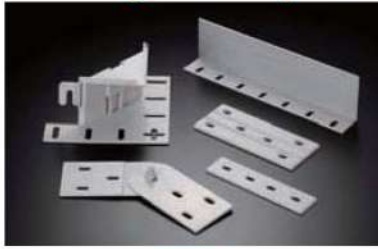

材質：採用UL合格之ABS（灰色），防火等級94HB。


- DCP-100 採用UL合格之南亞PVC（灰色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86℃。

※ 搭配塑膠螺絲PF-823HNGYJ、塑膠螺帽PN-8HNGYJ固定用。


- 用法：
1. DCP-100、DCP-60A、DCP-100A為連接兩支絕緣配線槽之連接片，使用時須兩邊各一片，每片搭配6個螺絲+螺帽，方能達到連接固定的功能；其中DCP-100加長版亦可做為分隔板使用。
 2. DCI-60、DCI-100各為2片連接板+螺絲+螺帽組合而成的垂直調整連接片，兩支絕緣配線槽做調整時，須同時使用兩組，每組搭配6個螺絲+螺帽，方能連接調整角度。
 3. DCPT-1為上、下座組合而成T型連接片，製作T型接頭須使用兩組，固定絕緣配線槽兩邊為90°角。










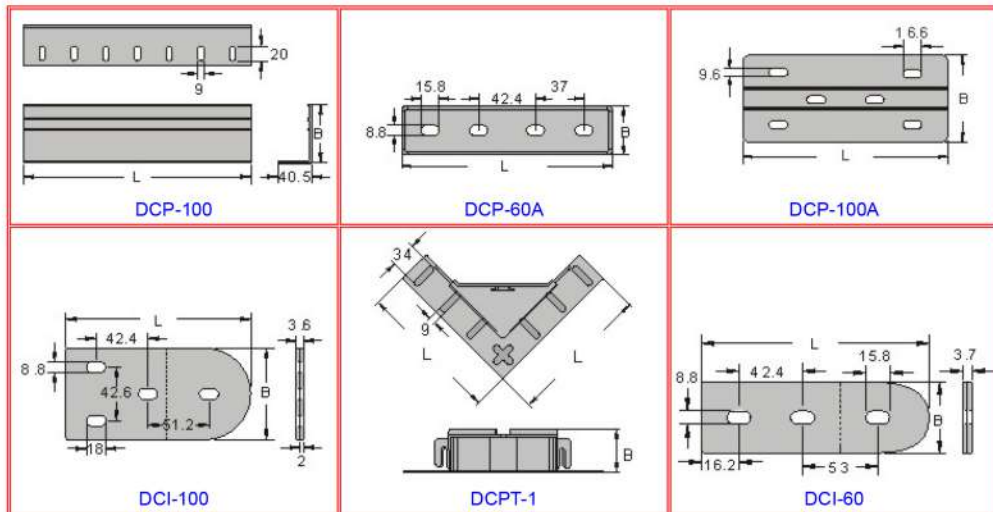






單位：mm				
型號 Item No.	A	B	長度 L	適用SDH線槽高度 Used With SDH duct Height
<input type="checkbox"/> DCP-100	40.5	75.5	350.0	100
<input type="checkbox"/> DCP-60A		43.0	170.0	60
<input type="checkbox"/> DCP-100A		75.0	184.6	100
<input type="checkbox"/> DCI-60		43.0	130.0	60
<input type="checkbox"/> DCI-100		75.0	160.0	100
<input type="checkbox"/> DCPT-1		58.5	190.0	100

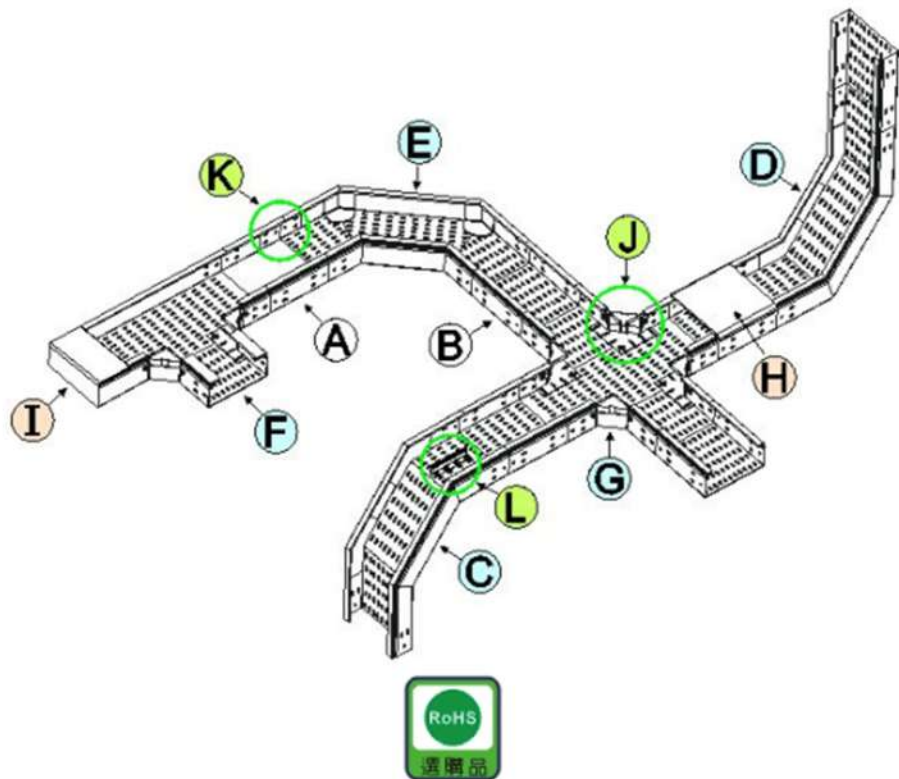

0105 KSS 絕緣配線槽接頭 Wiring Duct Connector



- 各式絕緣配線槽，均可訂製接頭，歡迎洽詢。
- 上圖中 C, D, E, F, G 之接頭型號為【槽底+槽蓋】整組，如僅需訂購接頭槽底，請在型號後面加上 " B " 代碼
例: 訂購 SDH-400100 外彎接頭，整組型號:SDHA-400100，槽底型號:SDHAB-400100，槽蓋型號:DCA-400100
- 配線槽或接頭做連接時，需要使用兩個連接片；每個連接片需要使用6個螺絲+螺帽。

接頭種類 Type		接頭種類 Type	
A  SDB	不沖孔本體 Base Without Fixing Hole	B  SDHB	沖孔本體 Base With Fixing Hole
C  45° SDHA 90° SDHO	外彎接頭 Downward Connector	D  45° SDHV 90° SDHI	內彎接頭 Upward Connector
E  90° 45°	L型接頭 Connector L Type	F 	T型接頭 Connector T Type
G  SDHX	X型接頭 Connector X Type	H  DC	上蓋 Cover
I  SDE	終端封板 End Piece	J  DCPT1	T型連接片 T Type Connector Parts
K  DCP-100A	連接片 Reinforce Connector	L  DCP-100	連接片及隔板 Reinforce Connector & Separator
M  DCI-100	垂直調整連接片 Angle Adjuster	N  DCI-060	垂直調整連接片 Angle Adjuster




- 首 頁
- 公司簡介
- 連絡方式
- 最新訊息
- 新產品
- 產品介紹
- 搜 尋
- 網路下單說明
- 服務信箱

0105 KSS 中空型絕緣配線槽 Wiring Duct



- 材質：** 採用UL合格之南亞PVC (灰色) 製成，通過美規**94V-0**防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86°C。
- 構造：** 由槽底及槽蓋兩部份組成，以組合後外部之寬、高為規格標準。
- 特點：** 中空型設計，結構強，能有效減輕槽體重量，施工更加方便。
- 訂製品，歡迎洽詢。

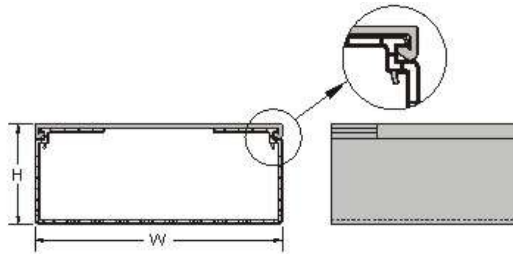

單位：mm				
	型 號 Item No.	寬x高 WxH	電線容量 Wire To Be Contained (以2.0平方計算)	長 度 Length
NEW	<input type="checkbox"/> ZD-300100	300x100	1040~1200pcs	2M (備有3M另洽)

放入選樣單

查看選樣單

退回所有選樣

- 首 頁
- 公司簡介
- 連絡方式
- 最新訊息
- 新產品
- 產品介紹
- 搜 尋
- 網路下單說明
- 服務信箱

凱士士企業股份有限公司
-更新日期：108年6月10日-



0105 KSS 中空型絕緣配線槽
Wiring Duct




材質：採用UL合格之南亞PVC (灰色) 製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86℃。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，以組合後外部之寬、高為規格標準。

特點：中空型設計，結構強，能有效減輕槽體重量，施工更加方便。

- 訂製品，歡迎洽詢。

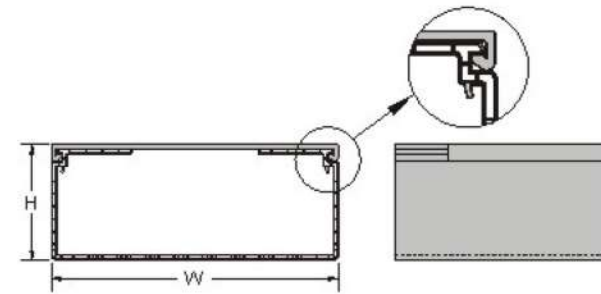

單位：mm				
	型號 Item No.	寬x高 WxH	電線容量 Wire To Be Contained (以2.0平方計算)	長度 Length
NEW	<input type="checkbox"/> ZD-300100	300x100	1040~1200pcs	2M (備有3M另洽)

0105 KSS 絕緣配線槽接頭 Wiring Duct (Solid) Connector




材質： UL合格之ABS（灰色），防火等級94HB。
用途： 適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type		型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
	中間接頭 MID-WAY CONNECTOR	<input type="checkbox"/> SDM-1616	SD-1616	20 pcs / 包
		<input type="checkbox"/> SDM-2516	SD-2516	
		<input type="checkbox"/> SDM-3816	SD-3816	
		<input type="checkbox"/> SDM-4040	SD-4040	
		<input type="checkbox"/> SDM-5050	SD-5050	
		<input type="checkbox"/> SDM-7575	SD-7575	
	T型接頭 T TYPE	<input type="checkbox"/> SDT-1616	SD-1616	
		<input type="checkbox"/> SDT-2516	SD-2516	
		<input type="checkbox"/> SDT-3816	SD-3816	
		<input type="checkbox"/> SDT-4040	SD-4040	
		<input type="checkbox"/> SDT-5050	SD-5050	
		<input type="checkbox"/> SDT-7575	SD-7575	
	內彎接頭 INSIDE CORNER	<input type="checkbox"/> SDI-1616	SD-1616	
		<input type="checkbox"/> SDI-2210D	SD-2210	
		<input type="checkbox"/> SDI-2516	SD-2516	
		<input type="checkbox"/> SDI-3816	SD-3816	
		<input type="checkbox"/> SDI-4040	SD-4040	
		<input type="checkbox"/> SDI-5050	SD-5050	
	外彎接頭 OUTSIDE CORNER	<input type="checkbox"/> SDO-1616	SD-1616	
		<input type="checkbox"/> SDO-2516	SD-2516	
		<input type="checkbox"/> SDO-3816	SD-3816	
		<input type="checkbox"/> SDO-4040	SD-4040	
		<input type="checkbox"/> SDO-5050	SD-5050	
		<input type="checkbox"/> SDO-7575	SD-7575	
	L型接頭 L TYPE	<input type="checkbox"/> SDL-1616	SD-1616	
		<input type="checkbox"/> SDL-2516	SD-2516	
		<input type="checkbox"/> SDL-3816	SD-3816	
		<input type="checkbox"/> SDL-4040	SD-4040	
		<input type="checkbox"/> SDL-5050	SD-5050	
		<input type="checkbox"/> SDL-7575	SD-7575	
	末端接頭 END PIECE	<input type="checkbox"/> SDE-1616	SD-1616	
		<input type="checkbox"/> SDE-2210	SD-2210	
		<input type="checkbox"/> SDE-2516	SD-2516	
		<input type="checkbox"/> SDE-3816	SD-3816	
		<input type="checkbox"/> SDE-4040	SD-4040	
		<input type="checkbox"/> SDE-5050	SD-5050	
		<input type="checkbox"/> SDE-7575	SD-7575	

0106 KSS 配線槽分線隔離套 Wiring Retainer



材質：UL合格之ABS（灰色），防火等級94HB。
用法：將背膠撕去，往所需電線隔離位置黏貼即可。
特點：使電線排列整齊、美觀，易於整理。




單位：mm			
型號 Item No.	寬x高 WxH	包裝 Packing	
<input type="checkbox"/> LS-2040	20x40	100pcs / 包	
<input type="checkbox"/> LS-4040	40x40		
<input type="checkbox"/> LS-7040	70x40		
<input type="checkbox"/> LS-2065	20x65		
<input type="checkbox"/> LS-4065	40x65		
<input type="checkbox"/> LS-6565	65x65		

0106 KSS 機架用夾線套 Wire Saddle



材質：UL合格之ABS（黑色），防火等級94HB。
用法：夾線套用螺絲固定在機架上，將電線放入夾線套內即可。
特點：使電線排列整齊、美觀，易於整理。

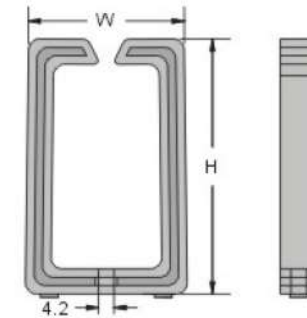

單位：mm				
型號 Item No.	W	H	包裝 Packing	
<input type="checkbox"/> LS-4267	42.0	69.0	50 pcs / 包	

0107 KSS 分隔型配線槽 Wiring Duct




材質：採用UL合格之南亞PVC（白色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設出線孔，以組合後外部之寬、高為規格標準。


特點：底槽分隔型設計，可使電源線及訊號線分開配線，避免互相干擾，便於日後查線維修。

0108 KSS 分隔型配線接頭 Wiring Duct Connector



材質：UL合格之ABS（白色），防火等級94HB。

用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

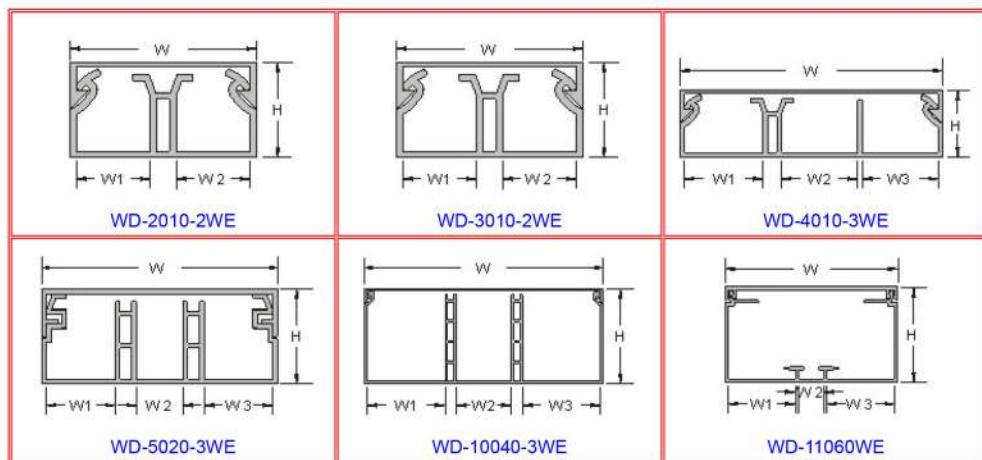

※ WD-11060WE無隔板。

單位：mm

型號 Item No.	寬 W	高 H	W1	W2	W3	長度 Length
<input type="checkbox"/> WD-2010-2WE	20.0	10.3	7.5	7.5		2M
<input type="checkbox"/> WD-3010-2WE	30.0	11.2	12.5	12.5		
<input type="checkbox"/> WD-4010-3WE	40.0	10.3	11.0	11.5	11.5	
<input type="checkbox"/> WD-5020-3WE	50.8	20.3	14.8	10.0	14.8	
<input type="checkbox"/> WD-10040-3WE	100.0	40.0	32.8	23.2	32.8	
※ <input type="checkbox"/> WD-11060WE	111.0	61.4	43.3	16.0	43.3	

接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
中間接頭 MID-WAY CONNECTOR	<input type="checkbox"/> WDM-2010WE	WD-2010-2WE	20 pcs / 包
	<input type="checkbox"/> WDM-3010WE	WD-3010-2WE	
	<input type="checkbox"/> WDM-4010WE	WD-4010-3WE	
	<input type="checkbox"/> WDM-5020WE	WD-5020-3WE	
T型接頭 T TYPE	<input type="checkbox"/> WDT-2010WE	WD-2010-2WE	20 pcs / 包
	<input type="checkbox"/> WDT-3010WE	WD-3010-2WE	
	<input type="checkbox"/> WDT-4010WE	WD-4010-3WE	
	<input type="checkbox"/> WDT-5020WE	WD-5020-3WE	
內彎接頭 INSIDE CORNER	<input type="checkbox"/> WDI-2010WE	WD-2010-2WE	20 pcs / 包
	<input type="checkbox"/> WDI-3010WE	WD-3010-2WE	
	<input type="checkbox"/> WDI-4010WE	WD-4010-3WE	
	<input type="checkbox"/> WDI-5020WE	WD-5020-3WE	
外彎接頭 OUTSIDE CORNER	<input type="checkbox"/> WDI-11060WE	WD-11060WE	10 pcs / 包
	<input type="checkbox"/> WDO-2010WE	WD-2010-2WE	20 pcs / 包
	<input type="checkbox"/> WDO-3010WE	WD-3010-2WE	
	<input type="checkbox"/> WDO-4010WE	WD-4010-3WE	
<input type="checkbox"/> WDO-5020WE	WD-5020-3WE		
L型接頭 L TYPE	<input type="checkbox"/> WDO-11060WE	WD-11060WE	10 pcs / 包
	<input type="checkbox"/> WDL-2010WE	WD-2010-2WE	20 pcs / 包
	<input type="checkbox"/> WDL-3010WE	WD-3010-2WE	
	<input type="checkbox"/> WDL-4010WE	WD-4010-3WE	
<input type="checkbox"/> WDL-5020WE	WD-5020-3WE		
末端接頭 END PIECE	<input type="checkbox"/> WDL-11060WE	WD-11060WE	10 pcs / 包
	<input type="checkbox"/> WDE-2010WE	WD-2010-2WE	20 pcs / 包
	<input type="checkbox"/> WDE-3010WE	WD-3010-2WE	
	<input type="checkbox"/> WDE-4010WE	WD-4010-3WE	
<input type="checkbox"/> WDE-5020WE	WD-5020-3WE		

0110 KSS 室內裝潢配線槽 Decoration Wiring Duct



材質：採用UL合格之南亞PVC (灰色) 製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86°C。

構造：由底座及上蓋兩部份組成，以組合後外部之寬、高為規格標準。UL測試溫度50°C。

- 本產品專為室內裝潢而設；特適於扁線之裝配。
- 扁平式設計使各配線槽並列時整齊美觀，為當今國際室內配線之要品。
- 本產品底槽附有圓孔以為固定用。
- 如選購背膠型號，槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。



單位：mm

	型號 Item No.		顏色	寬 W		高 H	電線容量 Wire To Be Contained (0.8mm電話線計算)	長度 Length
	無背膠	背膠		mm	inch			
2M	TF-1	TF-1T	灰色	12.7	1/2"	11.0	1 ~ 4 對	
	TF-2	TF-2T	灰色	19.0	3/4"			
	TF-3	TF-3T	灰色	25.4	1"			
	TF-4	TF-4T	灰色	31.8	1 1/4"			
	TF-5	TF-5T	灰色	38.1	1 1/2"			
	TF-6	TF-6T	灰色	50.8	2"			
1M	TF-11	TF-11T	灰色	12.7	1/2"	11.0	1 ~ 4 對	
	TF-11BN	TF-11TBN	咖啡色					
	TF-11DB	TF-11TDB	深咖啡					
	TF-11WE	TF-11TWE	白色					
	TF-11MW	TF-11TMW	乳白色					
	TF-11LX	TF-11TLX	淺木紋					
	TF-11DX	TF-11TDX	深木紋					
	TF-21	TF-21T	灰色					
	TF-21BN	TF-21TBN	咖啡色	19.0	3/4"	11.0	2 ~ 6 對	
	TF-21DB	TF-21TDB	深咖啡					
	TF-21WE	TF-21TWE	白色					
	TF-21MW	TF-21TMW	乳白色					
	TF-21LX	TF-21TLX	淺木紋					
	TF-21DX	TF-21TDX	深木紋					
	TF-21BK	TF-21TBK	黑色					
	TF-31	TF-31T	灰色					
	TF-31BN	TF-31TBN	咖啡色	25.4	1"	11.0	5 ~ 9 對	
	TF-31DB	TF-31TDB	深咖啡					
	TF-31WE	TF-31TWE	白色					
	TF-31MW	TF-31TMW	乳白色					
	TF-31LX	TF-31TLX	淺木紋					
	TF-31DX	TF-31TDX	深木紋					
	TF-31BK	TF-31TBK	黑色					
	TF-41	TF-41T	灰色					
TF-41BN	TF-41TBN	咖啡色	31.8	1 1/4"	11.0	6 ~ 12 對		
TF-41DB	TF-41TDB	深咖啡						
TF-41WE	TF-41TWE	白色						
TF-41MW	TF-41TMW	乳白色						
TF-41LX	TF-41TLX	淺木紋						
TF-41DX	TF-41TDX	深木紋						
TF-51	TF-51T	灰色						
TF-51BN	TF-51TBN	咖啡色						
TF-51DB	TF-51TDB	深咖啡	38.1	1 1/2"	11.0	10 ~ 18 對		
TF-51WE	TF-51TWE	白色						
TF-51MW	TF-51TMW	乳白色						
TF-51LX	TF-51TLX	淺木紋						
TF-51DX	TF-51TDX	深木紋						
TF-61	TF-61T	灰色						
TF-61BN	TF-61TBN	咖啡色						
TF-61DB	TF-61TDB	深咖啡						
TF-61WE	TF-61TWE	白色	50.8	2"	11.0	15 ~ 25 對		
TF-61MW	TF-61TMW	乳白色						
TF-61LX	TF-61TLX	淺木紋						
TF-61DX	TF-61TDX	深木紋						







0112 KSS 室內裝潢配線槽接頭
Decoration Wiring Duct Connector



材質：UL合格之ABS，防火等級94HB。

顏色：灰、咖啡 (BN)、深咖啡 (DB)、白 (WE)、乳白 (MW)，訂貨時請加上顏色代碼，例 TFM-1DB, TFM-2WE。

用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type		型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
	中間接頭 MID-WAY CONNECTOR	TFM-1	TF-1	20 pcs / 包
		TFM-2	TF-2	
		TFM-3	TF-3	
		TFM-4	TF-4	
		TFM-5	TF-5	
		TFM-6	TF-6	
	T型接頭 T TYPE	TFT-1	TF-1	
		TFT-2	TF-2	
		TFT-3	TF-3	
		TFT-4	TF-4	
		TFT-5	TF-5	
		TFT-6	TF-6	
	內彎接頭 INSIDE CORNER	TFI-1	TF-1	
		TFI-2	TF-2	
		TFI-3	TF-3	
		TFI-4	TF-4	
		TFI-5	TF-5	
		TFI-6	TF-6	
	外彎接頭 OUTSIDE CORNER	TFO-1	TF-1	
		TFO-2	TF-2	
		TFO-3	TF-3	
		TFO-4	TF-4	
		TFO-5	TF-5	
		TFO-6	TF-6	
	L型接頭 L TYPE	TFL-1	TF-1	
		TFL-2	TF-2	
		TFL-3	TF-3	
		TFL-4	TF-4	
		TFL-5	TF-5	
		TFL-6	TF-6	
	末端接頭 END PIECE	TFE-1	TF-1	
		TFE-2	TF-2	
		TFE-3	TF-3	
		TFE-4	TF-4	
		TFE-5	TF-5	
		TFE-6	TF-6	

0113 KSS 一體式絕緣配線槽
One Piece Wiring Duct



材質：採用UL合格之南亞PVC（牙白色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86℃。


特點：一體式設計使槽底與槽蓋結合在一起，方便施工，節省工時。

0113 KSS 一體式絕緣配線槽
One Piece Wiring Duct




材質：採用UL合格之南亞PVC（白色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86℃。

- 特點：**
1. 一體式設計使槽底（背膠）與槽蓋結合在一起，方便施工，節省工時。
 2. 槽底溝槽設計，可搭配分隔板，使電源及訊號線分開配線，避免互相干擾，便於日後查線維修。

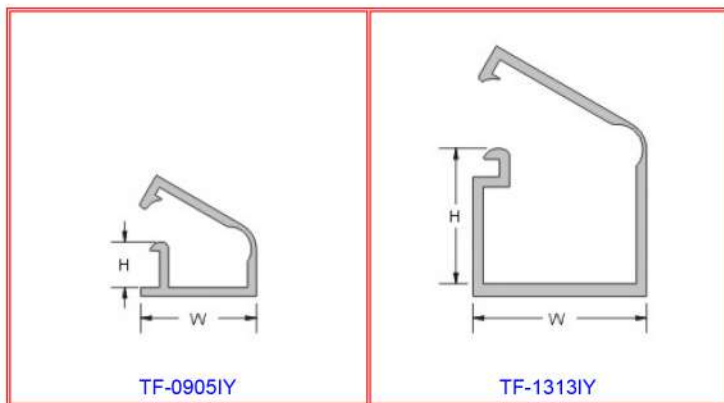

單位：mm				
型號 Item No.		W	H	長度 Length
無背膠	背膠			
<input type="checkbox"/> TF-0905IY	<input type="checkbox"/> TF-0905TIY	9.2	2.9	2M
<input type="checkbox"/> TF-1313IY	<input type="checkbox"/> TF-1313TIY	13.2	10.8	

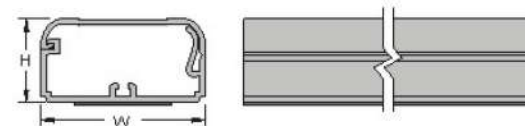


單位：mm				
型號 Item No.	W	H	長度 Length	
<input type="checkbox"/> OS-2012TWE	20.3	11.9	1.83M	
<input type="checkbox"/> OS-4020TWE	38.8	19.3		
<input type="checkbox"/> OS-6322TWE	62.8	22.0		

0113 KSS 一體式絕緣配線槽
One Piece Surface Raceway



材質： 採用UL合格之南亞PVC（牙白色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86°C。

特點： 一體式設計使槽底與槽蓋結合在一起，方便施工，節省工時。

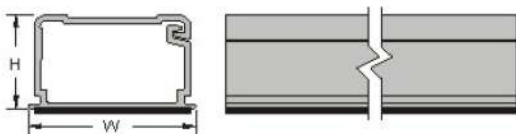

單位：mm				
型號 Item No.		W	H	長度 Length
無背膠	背膠			
<input type="checkbox"/> OP-2013WE	<input type="checkbox"/> OP-2013TWE	19.5	13.8	1.83M (6 英尺)
<input type="checkbox"/> OP-3220WE	<input type="checkbox"/> OP-3220TWE	31.8	19.6	
<input type="checkbox"/> OP-4527WE	<input type="checkbox"/> OP-4527TWE	45.1	27.0	

0113 KSS 一體式絕緣配線槽接頭
One Piece Surface Raceway Connector



材質： UL合格之ABS(白色)，防火等級94HB。

用途： 適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
 中間接頭 MID-WAY CONNECTOR	<input type="checkbox"/> OPM-2013WE2	OP-2013WE	5 pcs / 包
	<input type="checkbox"/> OPM-3220WE2	OP-3220WE	
	<input type="checkbox"/> OPM-4527WE2	OP-4527WE	
 T型接頭 T TYPE	<input type="checkbox"/> OPT-2013WE2	OP-2013WE	
	<input type="checkbox"/> OPT-3220WE2	OP-3220WE	
	<input type="checkbox"/> OPT-4527WE2	OP-4527WE	
 內彎接頭 INSIDE CORNER	<input type="checkbox"/> OPI-2013WE2	OP-2013WE	
	<input type="checkbox"/> OPI-3220WE2	OP-3220WE	
	<input type="checkbox"/> OPI-4527WE2	OP-4527WE	
 外彎接頭 OUTSIDE CORNER	<input type="checkbox"/> OPO-2013WE2	OP-2013WE	
	<input type="checkbox"/> OPO-3220WE2	OP-3220WE	
	<input type="checkbox"/> OPO-4527WE2	OP-4527WE	
 L型接頭 L TYPE	<input type="checkbox"/> OPL-2013WE2	OP-2013WE	
	<input type="checkbox"/> OPL-3220WE2	OP-3220WE	
	<input type="checkbox"/> OPL-4527WE2	OP-4527WE	
 末端接頭 END PIECE	<input type="checkbox"/> OPE-2013WE2	OP-2013WE	
	<input type="checkbox"/> OPE-3220WE2	OP-3220WE	
	<input type="checkbox"/> OPE-4527WE2	OP-4527WE	
 天花板型接頭 DROP CEILING	<input type="checkbox"/> OPC-2013WE2	OP-2013WE	
	<input type="checkbox"/> OPC-3220WE2	OP-3220WE	
	<input type="checkbox"/> OPC-4527WE2	OP-4527WE	


0114 KSS 配線盒 Electrical Box



材質： UL合格之ABS（白色），防火等級94HB。

構造： 由底座及上蓋兩部份組成；底座及上蓋四邊設有多條折痕線。

用途： 選用適用的絕緣配線槽，將底座及上蓋的折痕線割斷，即可組合完成。

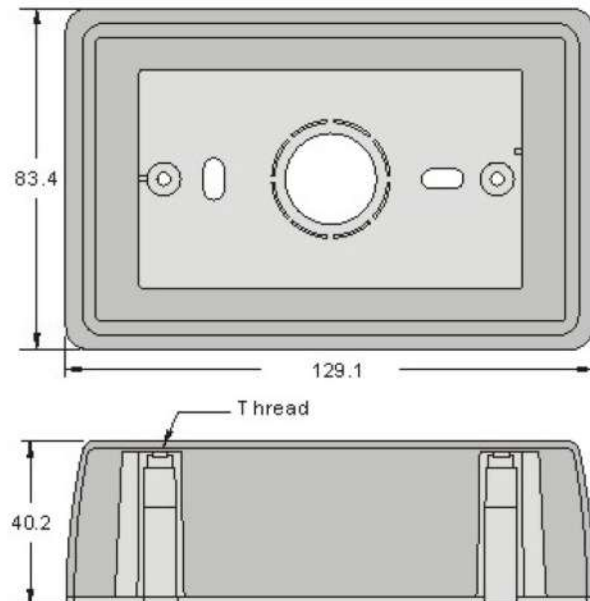

				單位：mm
型號 Item No.	牙規 Thread		適用配線槽 Suitable Wiring Duct W x H	包裝 Packing
<input type="checkbox"/> ELBF-1WE1	UNC #6-32	美牙規	20x12, 32x12, 40x16 40x25, 60x16	1 Set
<input type="checkbox"/> ELBF-2WE1	W 1/8 - 40	英牙規	TF-2, TF-4, TF-5	

0115 KSS 電話配線槽 Telephone Wiring Duct



材質：採用UL合格之南亞PVC（灰色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86°C。

構造：由座底（背膠）及上蓋兩部份組成。UL測試溫度50°C。

用途：適用於電信、防災、防盜、監視系統之配線。

- 槽底附有雙面膠帶、黏性特佳、以利大量施工之進行，減低勞工成本。
- 內部構造平滑，施工時絕不傷害電纜，槽內空間特大，比其他同級產品的容量更大。
- 特殊顏色接受訂製，以使配線槽能與原有之裝潢色調相合，不破壞原有之色系。

型號 Item No.		W1	W2	H1	電線容量 Wire To Be Contained (0.8mm電話線計算)	長度 Length	單位：mm
cUL01	TC-0.5 灰色	7.0	5.0	4.5	1pcs	1M	
	TC-0.5BN 咖啡色						
	TC-0.5MW 乳白色						
cUL01	TC-1 灰色	6.0	7.0	4.0	1pcs		
	TC-1BN 咖啡色						
	TC-1DB 深咖啡						
cUL01	TC-1WE 白色	6.0	8.0	7.4	1~2pcs		
	TC-1MW 乳白色						
	TC-1LX 淺木紋						
cUL01	TC-1DX 深木紋	6.0	8.0	7.4	1~2pcs		
	TC-1BK 黑色						
	TC-1.5 灰色						
cUL01	TC-1.5BN 咖啡色	6.0	8.0	7.4	1~2pcs		
	TC-1.5MW 乳白色						
	TC-1.5LX 淺木紋						
cUL01	TC-1.5DX 深木紋	6.0	8.0	7.4	1~2pcs		
	TC-2 灰色						
	TC-2BN 咖啡色						
cUL01	TC-2DB 深咖啡	8.0	8.0	6.0	2~3pcs		
	TC-2WE 白色						
	TC-2MW 乳白色						
cUL01	TC-2LX 淺木紋	8.0	8.0	6.0	2~3pcs		
	TC-2DX 深木紋						
	TC-2BK 黑色						
cUL01	TC-3 灰色	10.0	10.0	7.0	3~4pcs		
	TC-3BN 咖啡色						
	TC-3DB 深咖啡						
cUL01	TC-3WE 白色	10.0	10.0	7.0	3~4pcs		
	TC-3MW 乳白色						
	TC-3LX 淺木紋						
cUL01	TC-3DX 深木紋	10.0	10.0	7.0	3~4pcs		
	TC-3BK 黑色						
	TC-3.5 灰色						
cUL01	TC-3.5BN 咖啡色	9.5	14.5	9.5	4~5pcs		
	TC-3.5DB 深咖啡						
	TC-3.5WE 白色						
cUL01	TC-3.5MW 乳白色	9.5	14.5	9.5	4~5pcs		
	TC-3.5LX 淺木紋						
	TC-3.5DX 深木紋						
cUL01	TC-4 灰色	12.0	15.0	10.0	4~7pcs		
	TC-4BN 咖啡色						
	TC-4DB 深咖啡						
cUL01	TC-4WE 白色	12.0	15.0	10.0	4~7pcs		
	TC-4MW 乳白色						
	TC-4LX 淺木紋						
cUL01	TC-4DX 深木紋	12.0	15.0	10.0	4~7pcs		
	TC-4BK 黑色						
	TC-5 灰色						
cUL01	TC-5BN 咖啡色	10.0	17.0	13.0	7~9pcs		
	TC-5DB 深咖啡						
	TC-5WE 白色						
cUL01	TC-5MW 乳白色	10.0	17.0	13.0	7~9pcs		
	TC-5LX 淺木紋						
	TC-5DX 深木紋						
cUL01	TC-5BK 黑色	10.0	17.0	13.0	7~9pcs		
	TC-6 灰色						
	TC-6BN 咖啡色						
cUL01	TC-6DB 深咖啡	11.0	19.0	16.0	10~15pcs		
	TC-6WE 白色						
	TC-6MW 乳白色						
cUL01	TC-6LX 淺木紋	11.0	19.0	16.0	10~15pcs		
	TC-6DX 深木紋						
	TC-6BK 黑色						
cUL01	TC-8 灰色	30.0	37.0	16.0	30~40pcs		
	TC-8BN 咖啡色						
	TC-8WE 白色						
cUL01	TC-8MW 乳白色	30.0	37.0	16.0	30~40pcs		
	TC-8LX 淺木紋						
cUL01	TC-8DX 深木紋	30.0	37.0	16.0	30~40pcs		


0116 KSS 電話配線槽接頭
Telephone Wiring Duct Connector



材質：UL合格之ABS，防火等級94HB。

顏色：灰、咖啡 (BN)、深咖啡 (DB)、白 (WE)、乳白 (MW)，訂貨時請加上顏色代碼，例 TCM-2BN，TCM-3MW。

用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
 中間接頭 MID-WAY CONNECTOR	<input type="checkbox"/> TCM-0.5	TC-0.5	20 pcs / 包
	<input type="checkbox"/> TCM-1	TC-1	
	<input type="checkbox"/> TCM-2	TC-2	
	<input type="checkbox"/> TCM-3	TC-3	
	<input type="checkbox"/> TCM-4	TC-4	
	<input type="checkbox"/> TCM-5	TC-5	
	<input type="checkbox"/> TCM-6	TC-6	
 T型接頭 T TYPE	<input type="checkbox"/> TCT-0.5	TC-0.5	
	<input type="checkbox"/> TCT-1	TC-1	
	<input type="checkbox"/> TCT-2	TC-2	
	<input type="checkbox"/> TCT-3	TC-3	
	<input type="checkbox"/> TCT-4	TC-4	
	<input type="checkbox"/> TCT-5	TC-5	
	<input type="checkbox"/> TCT-6	TC-6	
 內彎接頭 INSIDE CORNER	<input type="checkbox"/> TCI-0.5	TC-0.5	
	<input type="checkbox"/> TCI-1	TC-1	
	<input type="checkbox"/> TCI-2	TC-2	
	<input type="checkbox"/> TCI-3	TC-3	
	<input type="checkbox"/> TCI-4	TC-4	
	<input type="checkbox"/> TCI-5	TC-5	
	<input type="checkbox"/> TCI-6	TC-6	
 外彎接頭 OUTSIDE CORNER	<input type="checkbox"/> TCO-0.5	TC-0.5	
	<input type="checkbox"/> TCO-1	TC-1	
	<input type="checkbox"/> TCO-2	TC-2	
	<input type="checkbox"/> TCO-3	TC-3	
	<input type="checkbox"/> TCO-4	TC-4	
	<input type="checkbox"/> TCO-5	TC-5	
	<input type="checkbox"/> TCO-6	TC-6	
 L型接頭 L TYPE	<input type="checkbox"/> TCL-0.5	TC-0.5	
	<input type="checkbox"/> TCL-1	TC-1	
	<input type="checkbox"/> TCL-2	TC-2	
	<input type="checkbox"/> TCL-3	TC-3	
	<input type="checkbox"/> TCL-4	TC-4	
	<input type="checkbox"/> TCL-5	TC-5	
	<input type="checkbox"/> TCL-6	TC-6	
 末端接頭 END PIECE	<input type="checkbox"/> TCE-1	TC-1	
	<input type="checkbox"/> TCE-2	TC-2	
	<input type="checkbox"/> TCE-3	TC-3	
	<input type="checkbox"/> TCE-4	TC-4	
	<input type="checkbox"/> TCE-5	TC-5	
	<input type="checkbox"/> TCE-6	TC-6	


0118 KSS 日式電話配線槽 Telephone Wiring Duct (Self-Adhesive)



材質：採用UL合格之南亞PVC（灰色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86°C。


構造：由槽底（背膠）及槽蓋兩部份組成。

特點：槽內空間設計寬大，增加電線容量。

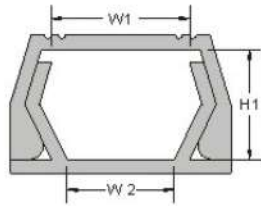

單位：mm						
型號 Item No.	顏色 Color	寬 W1	寬 W2	高 H	長度 Length	
<input type="checkbox"/> JD-1	灰色	10.4	8.6	8.0	1M	
<input type="checkbox"/> JD-1BN	咖啡色					
<input type="checkbox"/> JD-1MW	乳白色					
<input type="checkbox"/> JD-2	灰色	14.5	11.5	8.0		
<input type="checkbox"/> JD-2BN	咖啡色					
<input type="checkbox"/> JD-2MW	乳白色					
<input type="checkbox"/> JD-3	灰色	18.8	16.4	10.8		
<input type="checkbox"/> JD-3BN	咖啡色					
<input type="checkbox"/> JD-3MW	乳白色					
<input type="checkbox"/> JD-4	灰色	23.5	19.5	12.2		
<input type="checkbox"/> JD-4BN	咖啡色					
<input type="checkbox"/> JD-4MW	乳白色					

0118 KSS 日式電話配線槽接頭 Telephone Wiring Duct Connector

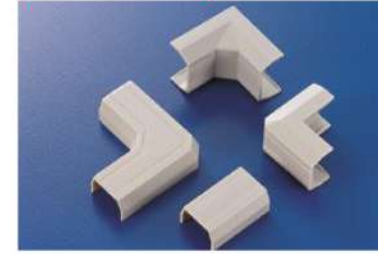

材質：UL合格之ABS，防火等級94HB。

顏色：灰、咖啡（BN）、乳白（MW），訂貨時請加上顏色代碼，例JDM-2BN，JDM-3MW

用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
中間接頭 MID-WAY CONNECTOR	<input type="checkbox"/> JDM-1	JD-1	20 pcs / 包
	<input type="checkbox"/> JDM-2	JD-2	
	<input type="checkbox"/> JDM-3	JD-3	
	<input type="checkbox"/> JDM-4	JD-4	
T型接頭 T TYPE	<input type="checkbox"/> JDT-1	JD-1	
	<input type="checkbox"/> JDT-2	JD-2	
	<input type="checkbox"/> JDT-3	JD-3	
	<input type="checkbox"/> JDT-4	JD-4	
內彎接頭 INSIDE CORNER	<input type="checkbox"/> JDI-1	JD-1	
	<input type="checkbox"/> JDI-2	JD-2	
	<input type="checkbox"/> JDI-3	JD-3	
	<input type="checkbox"/> JDI-4	JD-4	
外彎接頭 OUTSIDE CORNER	<input type="checkbox"/> JDO-1	JD-1	
	<input type="checkbox"/> JDO-2	JD-2	
	<input type="checkbox"/> JDO-3	JD-3	
	<input type="checkbox"/> JDO-4	JD-4	
L型接頭 L TYPE	<input type="checkbox"/> JDL-1	JD-1	
	<input type="checkbox"/> JDL-2	JD-2	
	<input type="checkbox"/> JDL-3	JD-3	
	<input type="checkbox"/> JDL-4	JD-4	
末端接頭 END PIECE	<input type="checkbox"/> JDE-1	JD-1	
	<input type="checkbox"/> JDE-2	JD-2	
	<input type="checkbox"/> JDE-3	JD-3	
	<input type="checkbox"/> JDE-4	JD-4	


0119 KSS 電話配線槽用膠帶
Adhesive Tape



■ 特適於牆面黏貼用，舉凡電話配線槽、密封式配線槽均適用，黏性強。

單位：mm			
	型號 Item No.	寬度 W	長度 Length
<input type="checkbox"/>	DT-8	8.0	100M / 捲
<input type="checkbox"/>	DT-12	12.0	
<input type="checkbox"/>	DT-14	14.0	
<input type="checkbox"/>	DT-18	18.0	
<input type="checkbox"/>	DT-23	23.0	

0119 KSS 泡棉雙面膠帶
Double-Coated Foam Tape

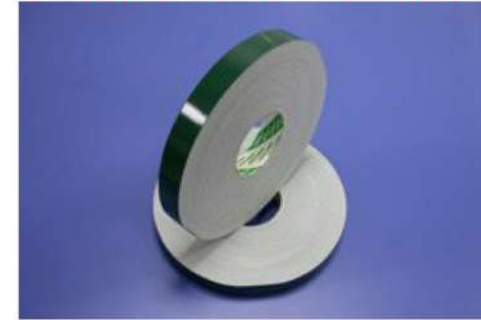

■ 特適於牆面黏貼用，舉凡電話配線槽、密封式配線槽均適用，黏性強。


單位：mm			
	型號 Item No.	寬度 W	長度 Length
<input type="checkbox"/>	DF-8	8.0	50M / 捲
<input type="checkbox"/>	DF-13	13.0	
<input type="checkbox"/>	DF-18	18.0	
<input type="checkbox"/>	DF-23	23.0	
<input type="checkbox"/>	DF-28	28.0	30M / 捲

0120 KSS 明線配線槽
U Type Wiring Duct



材 質：透明 PVC。

結構使用：U型槽底附強力雙面膠帶，使用時撕去背膠，把線槽固定，再將電線往槽上輕輕壓扣即可。




單位：mm		
型 號 Item No.	適用電線 Suitable	長 度 Length
<input type="checkbox"/> TD-1	6.5	2M

0121 KSS 圓形配線管
Round Insulating Conduit



材質：採用UL合格之南亞PVC（牙白色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86℃。


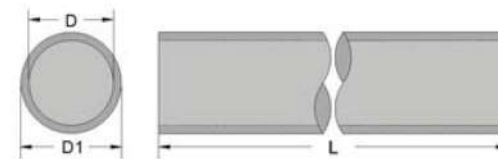


單位：mm			
型 號 Item No.	內徑 D	外徑 D1	長 度 Length
<input type="checkbox"/> OD-16SIY	14.0	16.0	2M
<input type="checkbox"/> OD-20IY	16.2	20.0	
<input type="checkbox"/> OD-20SIY	17.6	20.0	
<input type="checkbox"/> OD-25IY	21.0	25.0	
<input type="checkbox"/> OD-25SIY	22.4	25.0	
<input type="checkbox"/> OD-32SIY	29.0	32.0	
<input type="checkbox"/> OD-40SIY	36.4	40.0	

**0124 KSS 展覽會配件
Wiring Duct**



材質：採用UL合格之南亞PVC（牙白色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86°C。

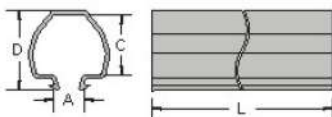

單位：mm					
型號 Item No.	A	B	C	D	長度 Length
<input type="checkbox"/> EX-1	10.9	24.8	21.6	28.2	2M
<input type="checkbox"/> EX-2	5.0	14.4	9.5	16.6	

**0122 KSS 橢圓形配線管
Oval Insulating Conduit**



材質：採用UL合格之南亞PVC（牙白色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86°C。






單位：mm			
型號 Item No.	內寬 W	內高 H	長度 Length
<input type="checkbox"/> OV-13IY	11.0	5.9	2M
<input type="checkbox"/> OV-16IY	14.9	7.9	
<input type="checkbox"/> OV-20IY	20.6	9.8	
<input type="checkbox"/> OV-25IY	25.2	11.8	

0124 KSS 展覽會配件
Cable Clip



材質：採PE(白色)射出成型。

用法：用於展覽會鋁柱上，EX-8用於固定電線，EX-9可用在固定掛圖或作掛勾用。

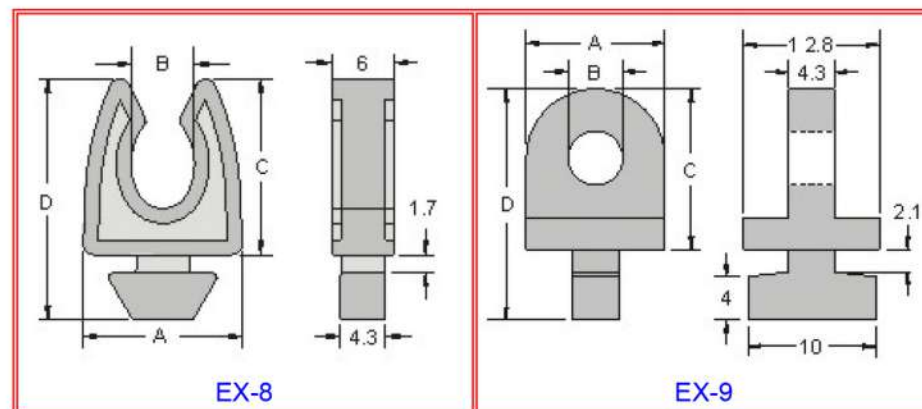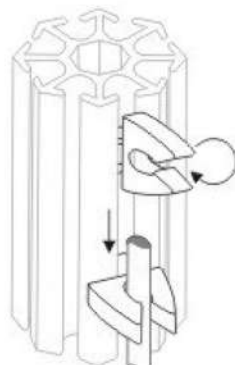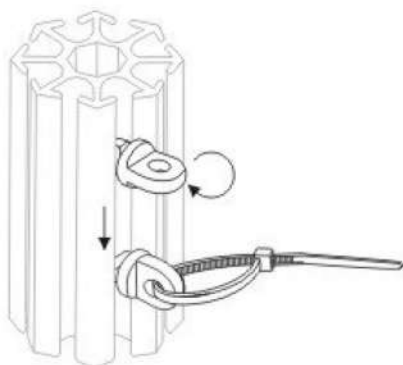

					單位：mm
型號 Item No.	A	B	C	D	包裝 Packing
<input type="checkbox"/> EX-8	15.1	6.0	16.8	23.0	100pcs / 包
<input type="checkbox"/> EX-9	13.0	5.0	15.0	21.5	

0125 KSS 圓形地板配線槽
Round Type Wiring Duct




材質：採用UL合格之南亞PVC（灰色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86℃。

構造：由底座（背膠）及上蓋兩部份組成。

用途：適用於電信、網路、保全、電腦、監視系統之配線。

特點：1. 上蓋半圓形之設計，使本產品使用於地板上時不會絆倒行人更易於搬運用台車通過。
 2. 適用於百貨公司、超市、賣場、車站、飯店、醫院、辦公室等公共場所。

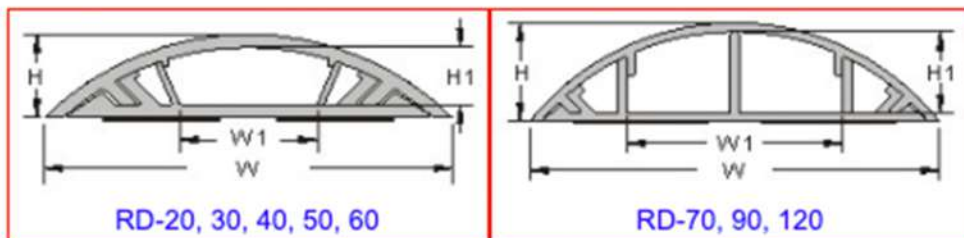

						單位：mm	
型號 Item No.		外寬 W	內寬 W1	外高 H	內高 H1	長度 Length	
<input type="checkbox"/> RD-20	灰色	20.0	8.0	6.0	4.0	1M	
<input type="checkbox"/> RD-20BN	咖啡色						
<input type="checkbox"/> RD-20MW	乳白色						
<input type="checkbox"/> RD-20LX	淺木紋						
<input type="checkbox"/> RD-20DX	深木紋	30.0	11.0	8.0	6.0		
<input type="checkbox"/> RD-30	灰色						
<input type="checkbox"/> RD-30BN	咖啡色						
<input type="checkbox"/> RD-30MW	乳白色						
<input type="checkbox"/> RD-30LX	淺木紋	40.0	16.0	9.5	7.0		
<input type="checkbox"/> RD-30DX	深木紋						
<input type="checkbox"/> RD-40	灰色						
<input type="checkbox"/> RD-40BN	咖啡色						
<input type="checkbox"/> RD-40MW	乳白色	50.0	20.0	11.0	8.0		
<input type="checkbox"/> RD-40LX	淺木紋						
<input type="checkbox"/> RD-40DX	深木紋						
<input type="checkbox"/> RD-50	灰色						
<input type="checkbox"/> RD-50BN	咖啡色	60.0	30.0	13.0	9.0		
<input type="checkbox"/> RD-50MW	乳白色						
<input type="checkbox"/> RD-50LX	淺木紋						
<input type="checkbox"/> RD-50DX	深木紋						
<input type="checkbox"/> RD-60	灰色	70.0	40.0	15.0	10.0		
<input type="checkbox"/> RD-60BN	咖啡色						
<input type="checkbox"/> RD-60MW	乳白色						
<input type="checkbox"/> RD-60LX	淺木紋						
<input type="checkbox"/> RD-60DX	深木紋	90.0	45.0	19.0	15.0		
<input type="checkbox"/> RD-70	灰色						
<input type="checkbox"/> RD-70BN	咖啡色						
<input type="checkbox"/> RD-70MW	乳白色						
<input type="checkbox"/> RD-70LX	淺木紋	120.0	70.0	25.0	21.0		
<input type="checkbox"/> RD-70DX	深木紋						
<input type="checkbox"/> RD-90	灰色						
<input type="checkbox"/> RD-90BN	咖啡色						
<input type="checkbox"/> RD-90MW	乳白色						
<input type="checkbox"/> RD-90LX	淺木紋						
<input type="checkbox"/> RD-90DX	深木紋						
<input type="checkbox"/> RD-120	灰色						
<input type="checkbox"/> RD-120BN	咖啡色						
<input type="checkbox"/> RD-120MW	乳白色						
<input type="checkbox"/> RD-120LX	淺木紋						
<input type="checkbox"/> RD-120DX	深木紋						

**0125 KSS 圓形地板配線槽接頭(上蓋)
Round Type Wiring Duct Connector (Cover)**



材質：UL合格之ABS，防火等級94HB。

顏色：灰、咖啡 (BN)、乳白 (MW)，訂貨時請加上顏色代碼，例RDM-20BN，RDM-30MW。

用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
 中間接頭 MID-WAY CONNECTOR	<input type="checkbox"/> RDM-20	RD-20	20 pcs / 包
	<input type="checkbox"/> RDM-30	RD-30	
	<input type="checkbox"/> RDM-40	RD-40	
	<input type="checkbox"/> RDM-50	RD-50	
	<input type="checkbox"/> RDM-60	RD-60	
	<input type="checkbox"/> RDM-70	RD-70	
	<input type="checkbox"/> RDM-90	RD-90	
<input type="checkbox"/> RDM-120	RD-120		
 T型接頭 T TYPE	<input type="checkbox"/> RDT-20	RD-20	
	<input type="checkbox"/> RDT-30	RD-30	
	<input type="checkbox"/> RDT-40	RD-40	
	<input type="checkbox"/> RDT-50	RD-50	
	<input type="checkbox"/> RDT-60	RD-60	
	<input type="checkbox"/> RDT-70	RD-70	
	<input type="checkbox"/> RDT-90	RD-90	
<input type="checkbox"/> RDT-120	RD-120		
 內彎接頭 INSIDE CORNER	<input type="checkbox"/> RDI-20	RD-20	
	<input type="checkbox"/> RDI-30	RD-30	
	<input type="checkbox"/> RDI-40	RD-40	
	<input type="checkbox"/> RDI-50	RD-50	
	<input type="checkbox"/> RDI-60	RD-60	
	<input type="checkbox"/> RDI-70	RD-70	
	<input type="checkbox"/> RDI-90	RD-90	
<input type="checkbox"/> RDI-120	RD-120		
 外彎接頭 OUTSIDE CORNER	<input type="checkbox"/> RDO-20	RD-20	
	<input type="checkbox"/> RDO-30	RD-30	
	<input type="checkbox"/> RDO-40	RD-40	
	<input type="checkbox"/> RDO-50	RD-50	
	<input type="checkbox"/> RDO-60	RD-60	
	<input type="checkbox"/> RDO-70	RD-70	
	<input type="checkbox"/> RDO-90	RD-90	
<input type="checkbox"/> RDO-120	RD-120		
 L型接頭 L TYPE	<input type="checkbox"/> RDL-20	RD-20	
	<input type="checkbox"/> RDL-30	RD-30	
	<input type="checkbox"/> RDL-40	RD-40	
	<input type="checkbox"/> RDL-50	RD-50	
	<input type="checkbox"/> RDL-60	RD-60	
	<input type="checkbox"/> RDL-70	RD-70	
	<input type="checkbox"/> RDL-90	RD-90	
<input type="checkbox"/> RDL-120	RD-120		
 末端接頭 END PIECE	<input type="checkbox"/> RDE-20	RD-20	
	<input type="checkbox"/> RDE-30	RD-30	
	<input type="checkbox"/> RDE-40	RD-40	
	<input type="checkbox"/> RDE-50	RD-50	
	<input type="checkbox"/> RDE-60	RD-60	
	<input type="checkbox"/> RDE-70	RD-70	
	<input type="checkbox"/> RDE-90	RD-90	
<input type="checkbox"/> RDE-120	RD-120		

0125 KSS 圓形地板配線槽接頭(底座)
Round Type Wiring Duct Connector (Base)



材質：UL合格之ABS，防火等級94HB。

顏色：灰、咖啡 (BN)、乳白 (MW)，訂貨時請加上顏色代碼，例RBM-20BN，RBM-30MW。

用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type		型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
 T型接頭 T TYPE	<input type="checkbox"/> RBT-20	RD-20	20 pcs / 包	
	<input type="checkbox"/> RBT-30	RD-30		
	<input type="checkbox"/> RBT-40	RD-40		
	<input type="checkbox"/> RBT-50	RD-50		
	<input type="checkbox"/> RBT-60	RD-60		
	<input type="checkbox"/> RBT-70	RD-70		
	<input type="checkbox"/> RBT-90	RD-90		
	<input type="checkbox"/> RBT-120	RD-120		
 L型接頭 L TYPE	<input type="checkbox"/> RBL-20	RD-20		
	<input type="checkbox"/> RBL-30	RD-30		
	<input type="checkbox"/> RBL-40	RD-40		
	<input type="checkbox"/> RBL-50	RD-50		
	<input type="checkbox"/> RBL-60	RD-60		
	<input type="checkbox"/> RBL-70	RD-70		
	<input type="checkbox"/> RBL-90	RD-90		
	<input type="checkbox"/> RBL-120	RD-120		

0126 KSS 圓形地板配線槽
Round Type Wiring Duct




材質：採用UL合格之南亞PVC（灰色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86°C。

構造：由底座（背膠）及上蓋兩部份組成，以組合後外部之寬、高為規格標準。

用途：適用於電信、防災、防盜、電腦、監視系統之配線。

特點：上蓋半圓形之設計，使本產品使用於地板上時不會絆倒行人更易於搬運用台車通過。

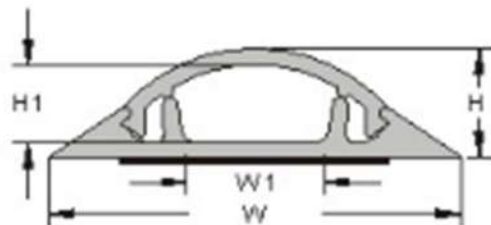

						單位：mm	
型號 Item No.		外寬 W	內寬 W1	外高 H	內高 H1	長度 Length	
<input type="checkbox"/> RDA-30	灰色	28.8	11.0	7.4	5.2	1M	
<input type="checkbox"/> RDA-30BN	咖啡色						
<input type="checkbox"/> RDA-30MW	乳白色						
<input type="checkbox"/> RDA-40	灰色	38.5	18.8	11.5	8.5		
<input type="checkbox"/> RDA-40BN	咖啡色						
<input type="checkbox"/> RDA-40MW	乳白色						
<input type="checkbox"/> RDA-50	灰色	50.0	23.3	12.3	8.8		
<input type="checkbox"/> RDA-50BN	咖啡色						
<input type="checkbox"/> RDA-50MW	乳白色						
<input type="checkbox"/> RDA-60	灰色	60.0	33.3	13.8	10.7		
<input type="checkbox"/> RDA-60BN	咖啡色						
<input type="checkbox"/> RDA-60MW	乳白色						
<input type="checkbox"/> RDA-70	灰色	70.0	44.0	17.0	13.0		
<input type="checkbox"/> RDA-70BN	咖啡色						
<input type="checkbox"/> RDA-70MW	乳白色						
<input type="checkbox"/> RDA-90	灰色	87.5	57.5	21.0	16.5		
<input type="checkbox"/> RDA-90BN	咖啡色						
<input type="checkbox"/> RDA-90MW	乳白色						
<input type="checkbox"/> RDA-120	灰色	118.5	85.5	30.0	26.5		
<input type="checkbox"/> RDA-120BN	咖啡色						
<input type="checkbox"/> RDA-120MW	乳白色						

0127 KSS 鋁蓋圓形地板配線槽
Round Type Wiring Duct With Aluminum Cover



鋁合金上蓋
耐壓




材質：上蓋為鋁合金，底座採用UL合格之南亞PVC（灰色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86°C。

構造：由底座（背膠）及上蓋兩部份組成。

用途：適用於電信、網路、保全、電腦、監視系統之配線。

特點：

1. 使用硬度高的鋁製上蓋，可以保護電源線及網路線不會因衝撞而連線中斷。
2. 上蓋半圓形之設計，使本產品使用於地板上時不會絆倒行人，更易於搬運用台車通過。
3. 上蓋表面有止滑溝槽設計，防止人員滑倒。表面光澤亮麗，適用於百貨公司、超市、賣場、車站、飯店、醫院、辦公室等公共場所。

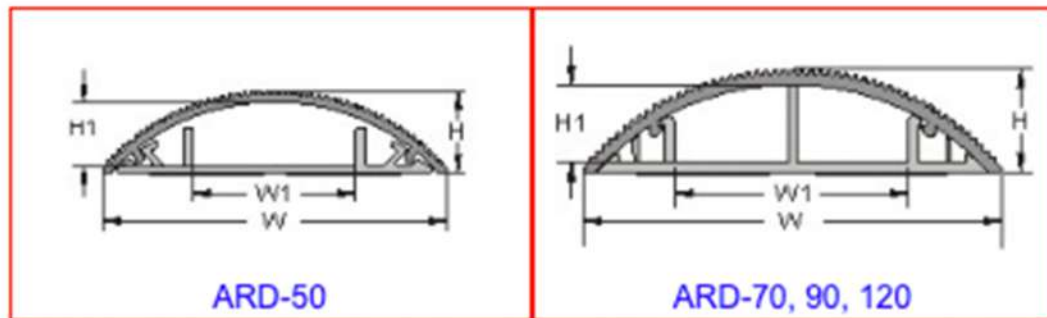

ARD-50

ARD-70, 90, 120

單位：mm					
型號 Item No.	外寬 W	內寬 W1	外高 H	內高 H1	長度 Length
<input type="checkbox"/> ARD-50	55.0	19.5	12.6	9.2	1M
<input type="checkbox"/> ARD-70	67.6	37.0	18.5	15.1	
<input type="checkbox"/> ARD-90	88.2	45.0	17.2	14.3	
<input type="checkbox"/> ARD-120	117.0	68.0	23.4	19.3	


0128 KSS 軟式圓形地板配線槽
Soft Wiring Duct



材質：軟質 PVC。

用法：將電線置入已剖開軟線槽底面凹槽內再將軟線槽固定在地板或牆壁上。

- 特點：
1. 軟質式設計易於搬運攜帶，施工剪裁。
 2. 槽體半圓形之設計，使本產品使用於地板上時不會絆倒行人更易於搬運用台車通過。
 3. 軟質式設計施工時，可依需求隨意彎曲。
 4. 可重複使用，適用於臨時性場地。
 5. 軟質PVC材質，產品不會有破裂現象。

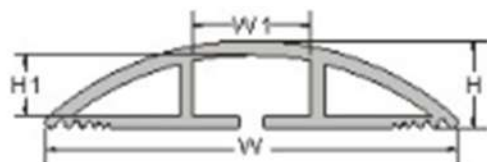

型號 Item No.		外寬 W	內寬 W1	外高 H	內高 H1	長度 Length
<input type="checkbox"/> SRD-251	灰色	25.4	7.4	5.8	3.8	1M
<input type="checkbox"/> SRD-251BN	咖啡色					
<input type="checkbox"/> SRD-251MW	乳白色					
<input type="checkbox"/> SRD-251BK	黑色	50.8	14.8	11.6	7.8	
<input type="checkbox"/> SRD-501	灰色					
<input type="checkbox"/> SRD-501BN	咖啡色					
<input type="checkbox"/> SRD-501MW	乳白色	66.0	19.0	15.3	10.9	
<input type="checkbox"/> SRD-501BK	黑色					
<input type="checkbox"/> SRD-651	灰色					
<input type="checkbox"/> SRD-651BN	咖啡色	76.2	22.0	17.4	11.6	
<input type="checkbox"/> SRD-651MW	乳白色					
<input type="checkbox"/> SRD-651BK	黑色					
<input type="checkbox"/> SRD-751	灰色	101.6	29.4	23.2	15.4	
<input type="checkbox"/> SRD-751BN	咖啡色					
<input type="checkbox"/> SRD-751MW	乳白色					
<input type="checkbox"/> SRD-751BK	黑色	25.4	7.4	5.8	3.8	
<input type="checkbox"/> SRD-1001	灰色					
<input type="checkbox"/> SRD-1001BN	咖啡色					
<input type="checkbox"/> SRD-1001MW	乳白色	50.8	14.8	11.6	7.8	
<input type="checkbox"/> SRD-1001BK	黑色					
<input type="checkbox"/> SRD-25	灰色					
<input type="checkbox"/> SRD-25BN	咖啡色	66.0	19.0	15.3	10.9	
<input type="checkbox"/> SRD-25MW	乳白色					
<input type="checkbox"/> SRD-25BK	黑色					
<input type="checkbox"/> SRD-50	灰色	76.2	22.0	17.4	11.6	
<input type="checkbox"/> SRD-50BN	咖啡色					
<input type="checkbox"/> SRD-50MW	乳白色					
<input type="checkbox"/> SRD-50BK	黑色	101.6	29.4	23.2	15.4	
<input type="checkbox"/> SRD-65	灰色					
<input type="checkbox"/> SRD-65BN	咖啡色					
<input type="checkbox"/> SRD-65MW	乳白色	25.4	7.4	5.8	3.8	
<input type="checkbox"/> SRD-65BK	黑色					
<input type="checkbox"/> SRD-75	灰色					
<input type="checkbox"/> SRD-75BN	咖啡色	50.8	14.8	11.6	7.8	
<input type="checkbox"/> SRD-75MW	乳白色					
<input type="checkbox"/> SRD-75BK	黑色					
<input type="checkbox"/> SRD-100	灰色	66.0	19.0	15.3	10.9	
<input type="checkbox"/> SRD-100BN	咖啡色					
<input type="checkbox"/> SRD-100MW	乳白色					
<input type="checkbox"/> SRD-100BK	黑色	76.2	22.0	17.4	11.6	
<input type="checkbox"/> SRD-25	灰色					
<input type="checkbox"/> SRD-25BN	咖啡色					
<input type="checkbox"/> SRD-25MW	乳白色	101.6	29.4	23.2	15.4	
<input type="checkbox"/> SRD-25BK	黑色					
<input type="checkbox"/> SRD-50	灰色					
<input type="checkbox"/> SRD-50BN	咖啡色	25.4	7.4	5.8	3.8	
<input type="checkbox"/> SRD-50MW	乳白色					
<input type="checkbox"/> SRD-50BK	黑色					
<input type="checkbox"/> SRD-65	灰色	50.8	14.8	11.6	7.8	
<input type="checkbox"/> SRD-65BN	咖啡色					
<input type="checkbox"/> SRD-65MW	乳白色					
<input type="checkbox"/> SRD-65BK	黑色	66.0	19.0	15.3	10.9	
<input type="checkbox"/> SRD-75	灰色					
<input type="checkbox"/> SRD-75BN	咖啡色					
<input type="checkbox"/> SRD-75MW	乳白色	76.2	22.0	17.4	11.6	
<input type="checkbox"/> SRD-75BK	黑色					
<input type="checkbox"/> SRD-100	灰色					
<input type="checkbox"/> SRD-100BN	咖啡色	101.6	29.4	23.2	15.4	
<input type="checkbox"/> SRD-100MW	乳白色					
<input type="checkbox"/> SRD-100BK	黑色					

單位：mm

6英尺(183 cm)

0130 KSS 軟質撥入式配線槽
Soft Split-Insert Wiring Duct




材質：槽底採用UL合格之南亞PVC（灰色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86℃；槽身為軟質PVC製成。

用法：一體式設計，只需將線材壓入即可。

特點：槽身為軟質PVC，施工時方便取出或放置線材。

■表列顏色為近似色，僅供參考用。

●槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。

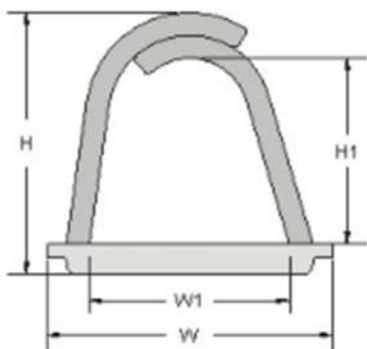


0131 KSS 蓋式配線槽
Covering Duct



材質：採用UL合格之南亞PVC（米黃）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86℃。

用途：將電線置於線槽內，再將本線槽固定在地板或牆壁上。

特點：本線槽可於配線後再補裝，不必重新拆線，而達到保護電線之功能。

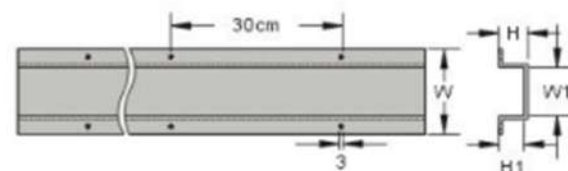

單位：mm					
型號 Item No.	外寬 W	內寬 W1	外高 H	內高 H1	長度 Length
<input type="checkbox"/> CD-3820YW1	67.2	38.0	22.3	19.8	1.2M


單位：mm					
型號 Item No.	外寬 W	內寬 W1	外高 H	內高 H1	長度 Length
<input type="checkbox"/> RSD-8WE	12.0	8.0	10.8	7.0	1M
<input type="checkbox"/> RSD-10BN	15.0	10.5	13.8	9.8	

0133 KSS 一體式絕緣配線槽
One Piece Wiring Duct



材質：採用UL合格之南亞PVC（白色）製成，通過美規94V-0防火等級，歐規M1防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，軟化溫度86°C。

特點：一體式設計使槽底與槽蓋結合在一起，方便施工，節省工時。



單位：mm					
型號 Item No.	外寬 W	內寬 W1	外高 H	內高 H1	長度 Length
<input type="checkbox"/> RTF-10WE	13.1	11.6	10.8	8.2	1.5M

0133 KSS 一體式絕緣配線槽接頭
One Piece Wiring Duct Connector



材質：UL合格之ABS，防火等級94HB。

用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
 中間接頭 MID-WAY CONNECTOR	<input type="checkbox"/> RTFM-10WE	RTF-10WE	20 pcs / 包
 內彎接頭 INSIDE CORNER	<input type="checkbox"/> RTFI-10WE	RTF-10WE	
 外彎接頭 OUTSIDE CORNER	<input type="checkbox"/> RTFO-10WE	RTF-10WE	
 L型接頭 L TYPE	<input type="checkbox"/> RTFL-10WE	RTF-10WE	