

掀蓋式防雨插座

五大特色全新升級



-  簡約設計
-  兩種組合
-  可掀式外蓋
-  防水等級
-  隱藏式引掛



流經人體30mA以下 (為不受傷害的最大值)  
當大於15mA, 一秒內跳脫 啟動漏電保護



適用地點：廁所、陽台等



感度電流



大視角升級



耐候性佳



線材安全收納






# 產品特色




**耐候性佳**  
可掀式外蓋模仿汽車烤漆等級之加工處理



**大視角升級**  
可掀式外蓋讓您方便插頭插入

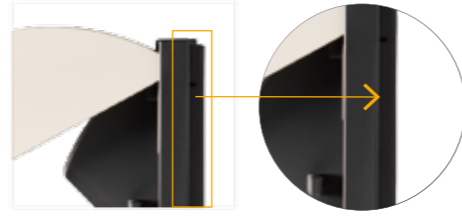

**防水等級IPX3**  
商品背面使用橡膠墊片加強防水功能

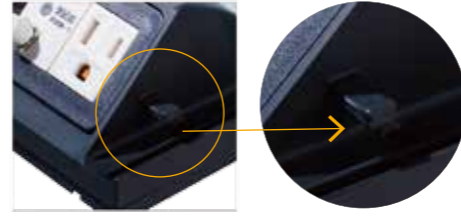

**線材安全收納**  
隱藏性電線引掛固定線材避免插頭鬆脫



**感度電流**  
發生大於15mA漏電時自動跳脫、啟動斷電保護機制

註 WKF2106W / WKF2106S / WKF2106B 限定  
※限定室內使用



**兩種器具組合**  
可依照使用場所選擇適合的搭配

註 WKF2105W / WKF2105S / WKF2105B  
WKF2114W / WKF2114S / WKF2114B 限定

# 產品規格

掀蓋式防雨插座 (漏電保護附接地極插座)			掀蓋式防雨插座 (5.5mm <sup>2</sup> 絞線用附接地極雙插座)			掀蓋式防雨插座 (附接地極插座・插座電源控制開關)		
WKF2106W (白色)	WKF2106S (銀色)	WKF2106B (黑色)	WKF2105W (白色)	WKF2105S (銀色)	WKF2105B (黑色)	WKF2114W (白色)	WKF2114S (銀色)	WKF2114B (黑色)
<p>額定 漏電斷路組件：15A 110V AC 60Hz / 靈敏度電流15mA 動作時間0.1秒以內 / 不動作電流7.5mA 接地插座部：15A 125V AC</p> <p>※限定室內使用</p>			<p>額定 15A 125V AC</p>			<p>額定 插座：15A 125V AC 開關：15A 300V AC</p>		

# 尺寸圖 (單位：mm)

<p>型號 WKF2106W / WKF2106S / WKF2106B</p> <p>適用法規 漏電斷路組件：CNS5422、CNS15663第5節 接地插座部：CNS690、CNS15767-1、CNS15663第5節</p> <p>適用電線 Ø1.6mm、Ø2.0mm 銅單線專用 (須符合CNS國家標準之導線)</p> <p>※限定室內使用</p>	<p>型號 WKF2105W / WKF2105S / WKF2105B</p> <p>適用法規 CNS690、CNS15767-1、CNS15663 第5節</p> <p>適用電線 帶電極(L·W)：Ø2.0mm銅單線及5.5mm<sup>2</sup> &amp; 3.5mm<sup>2</sup> 銅絞線 接地極：Ø1.6mm、Ø2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)</p>	<p>型號 WKF2114W / WKF2114S / WKF2114B</p> <p>適用法規 插座：CNS690、CNS15767-1、CNS15663第5節 開關：CNS695、CNS15663第5節</p> <p>適用電線 Ø1.6mm、Ø2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)</p>
--	---	--